




code	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		length max	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1421832	10	25/64	21,5	0,85	6	90	60	900	0,31	0,21	120	400
1421859	13	1/2	25	0,99	6	90	60	900	0,37	0,25	120	400
1421840	16	5/8	30	1,18	6	90	60	900	0,55	0,37	120	400
1430130	19	3/4	33	1,30	6	90	60	900	0,62	0,42	120	400
1431366	25	1	40	1,58	6	90	60	900	0,77	0,52	120	400

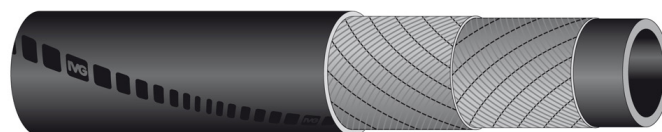

**EN**

## Steam hose for 165°C

**Standards:** EN ISO 6134/17 type 1 class A.

**Application:** softwall steam hose, textile reinforced, recommended for use with saturated steam at a maximum working pressure of 6 bar (90 psi).

**Temperature:** from -40°C (-40°F) to +165°C (+329°F).

**Construction**

**Tube:** black, smooth, EPDM rubber, resistant to saturated steam.

**Reinforcement:** high strength synthetic cord.

**Cover:** black, smooth (wrapped finish), EPDM rubber, resistant to high temperatures, weathering and ozone.

**Branding:** continuous embossed marking "IVG - EN ISO 6134:2017 - 1A - STEAM - 6 bar - 165°C - I.D. - M - quarter and year of manufacture.

**Also available upon request:** 1. Different diameters 2. Cover in different colours.

**CN**

## 165° C 蒸汽管

**质量标准:** EN ISO 6134/17 1 类 A 级

**应用范围:** 纤维加强蒸汽管, 适用于最大工作压力 6 bar 的饱和蒸汽。用后将管内的水排净可延长其使用寿命

**温度范围:** -40° C (-40° F) 到 +165° C (+329° F)

**软管结构**

**内层:** 黑色, 光滑, EPDM 橡胶, 耐饱和蒸汽

**加强层:** 高强度合成线绳

**外层:** 黑色, 光滑, EPDM 橡胶, 耐高温, 耐侵蚀, 抗氧化

**商标:** 连续凸起标记 "IVG-EN ISO 6134:2017-1A-STEAM-6 bar - 165° C - I.D. - M - 生产季度和年份"

**可选择项:** 1. 不同口径 2. 各种外层颜色