


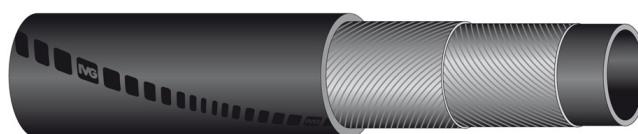

code	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		length max	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1186612	19	3/4	33	1,30	18	270	180	2700	0,78	0,52	60	200
1148133	25	1	39,5	1,56	18	270	180	2700	1,06	0,71	60	200
1228560	32	1-1/4	48	1,89	18	270	180	2700	1,39	0,94	60	200
1186299	38	1-1/2	54	2,13	18	270	180	2700	1,60	1,08	60	200
1187082	51	2	69	2,72	18	270	180	2700	2,58	1,73	60	200


EN

Steam hose for 210°C

Standards: EN ISO 6134/17 TYPE 2 class A (Ω).

Application: steel cord hose for saturated steam at a maximum working pressure 18 bar (261psi), used in the chemical industry, petrochemical and industrial applications in general. Not recommended for steam cleaner. The hose can be used for peaks of superheated steam at 230°C and at 18 bar. Attention: the use of superheated steam reduces the hose life. For longer life drain after use.

Temperature: from -40°C (-40°F) to +210°C (+410°F).

Construction

Tube: black, smooth, EPDM rubber, resistant to saturated steam.

Reinforcement: inserts of steel wire.

Cover: black, pin pricked, smooth (wrapped finish), EPDM rubber with excellent resistance to high temperatures, weathering, abrasion, and ageing.

Branding: continuous embossed marking "IVG - EN ISO 6134:2017 - 2A - STEAM - 18 bar- 210°C - I.D. -Ω- quarter and year of manufacture".

Also available upon request: 1.Different diameters 2.According to the standard BS 5342.

RU

Рукав для пара до +210°C

Нормативы: EN ISO 6134/17 тип 2 класс А (Ω).

Применение: напорный рукав с металлокордом для насыщенного пара под давлением до 18 бар, используется в химической, нефтехимической и др. отраслях промышленности. Не рекомендуется для пароочистных установок. Может применяться для перегретого пара при пиках до +230°C и 18 бар. Внимание: подача перегретого пара сокращает срок службы рукава. Для увеличения срока службы рекомендуем обеспечивать отток остаточной воды после каждого использования.

Температура: от -40°C до +210°C.

Конструкция

Внутренний слой: черный, гладкий, из устойчивого к насыщенному пару синтетического каучука EPDM.

Усиление: слои металлокорда.

Покрывтие: черное, гладкое с микроперфорацией (с отпечатком текстильного биндажа), из теплостойкого и износостойкого синтетического каучука EPDM, устойчивое к атмосферным воздействиям и истиранию.

Маркировка: тисненая маркировка "IVG-EN ISO 6134:2017-2A-STEAM-18 bar-210°C-D.I.-Ω-квартал и год изготовления".

В наличии по запросу: 1.Другие диаметры 2.Версия согласно нормативу BS 5342.