


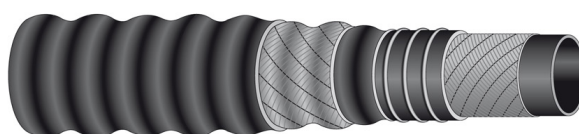

code	inside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		bending radius		length max	
	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
1355554	51	2	3	45	9	135	1,16	0,78	165	6,5	60	200
1355546	63,5	2-1/2	3	45	9	135	1,47	0,99	215	8,5	60	200
1299301	76	3	3	45	9	135	1,73	1,16	270	10,6	60	200
1336657	102	4	3	45	9	135	2,80	1,88	385	15,2	60	200


IT

IT Tubo per acqua e gas di scarico

Norme: SAE J 2006 R2.

Applicazione: tubo spiralato semiondulato per passaggio acqua e gas combustibili nelle imbarcazioni da diporto.

Temperatura: da -30 a +80°C

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio, in gomma sintetica.

Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza e spirale d'acciaio incorporata.

Copertura: nera, ondulata (ad impressione tela), in gomma sintetica, resistente agli agenti atmosferici.

EN

EN Water and wet exhaust hose

Standards: SAE J 2006 R2.

Application: hardwall, semi-corrugated hose used to convey water and wet exhaust in pleasure boats.

Temperature: from -30°C (-22°F) to +80°C(+176°F).

Construction

Tube: black, smooth, synthetic rubber, steel helix wire.

Reinforcement: high strength synthetic cord.

Cover: black, semi-corrugated (wrapped finish), synthetic rubber, weathering resistant.

FR

FR Tuyau pour eau et gaz d'échappement

Normes: SAE J 2006 R2.

Applications: tuyau spiralé semi ondulé pour aspiration et refoulement d'eau de refroidissement dans le moteur marin et gaz d'échappement.

Gamme de températures: de -30°C à +80°C.

Construction

Tube: caoutchouc synthétique noir lisse

Armature: nappes synthétiques très résistantes et spirale en acier noyée.

Revêtement: caoutchouc synthétique noir ondulé (aspect bandelé) résistant aux agents atmosphériques.

DE

DE Schlauch für Wasser und Abgas

Normen: SAE J 2006 R2.

Verwendung: Spiralschlauch mit halbgewellter Decke zur Förderung von Wasser und Abgasen in Freizeitbooten.

Temperaturbereich: -30°C bis +80°C.

Aufbau

Seele: synthetischer Gummi, schwarz, glatt.

Einlagen: hochzähes synthetisches Cordgewebe, Stahldrahtspirale.

Decke: synthetischer Gummi, schwarz, gewellt (stoffgemustert), witterungsbeständig