


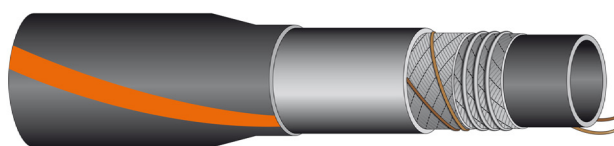

code	inside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		bending radius		vacuum	length max	
	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
1464221	76	3	20	300	80	1200	6,53	4,39	700	27,6	0,9	60	200
1465198	102	4	20	300	80	1200	12,73	8,55	900	35,5	0,9	60	200
1466984	127	5	20	300	80	1200	14,22	9,56	1200	47,3	0,9	60	200
1481428	152	6	20	300	80	1200	19,99	13,43	1500	59,1	0,9	60	200


EN

Self floating suction and delivery hose for petroleum products

Standards: PDA ABS Nr. 23-2375199-PDA.

Application: self floating hardwall hose, designed as a flexible connection between ship and oil rig to convey drilling mud and petroleum products with aromatic content up to 50%.

The buoyancy reserve (D1) is calculated following the OCIMF standard.

Tensile breaking load:

4000 kgf for inside diameter 3"

7000 kgf for all other diameters.

Temperature: from -20°C (-4°F) a +90°C (+194°F).

Construction

Tube: black, smooth, PVC/NBR rubber.

Reinforcement: high strength synthetic plies, steel helix and anti-static copper wires.

Cover: black, smooth (wrapped finish) CR rubber. Resistant to oil, abrasion, weathering and sea water.

Branding: continuous orange stripe "IVG Offshore (family logo) - PL FUEL SD FLOATING D1 - PDA Nr. 23-2375199-PDA". Embossed marking "IVG Offshore - M/Y - PL FUEL SD FLOATING D1 - I.D. - W.P. - TEMP.".

RU

Рукав плавучий для подачи нефтепродуктов.

Нормативы: PDA ABS Nr. 23-2375199-PDA.

Применение: напорно-всасывающий гладкий плавучий рукав обеспечивает гибкое сообщение между судном и нефтяной платформой для передачи буровой грязи содержащей ароматизаторов до 50%. Запас плавучести (D1) рассчитана по спецификации OCIMF. Прочность на разрыв: 4000кгс при внутр. диаметре 76мм, 7000кгс при всех остальных диаметрах.

Температура: от -20°C до +90°C.

Конструкция

Внутренний слой: черный, гладкий из синтетического каучука PVC/NBR.

Усиление: высокопрочный синтетический корд, встроенная металлическая спираль и антистатическая медная стренга.

Покрытие: черное, гладкое (с отпечатком текстильного бандажа) из синтетического каучука CR, маслоустойчив, износостойкий, устойчив к атмосферным воздействиям и морской воде.

Маркировка: маркировка желтый "IVG Offshore (family logo) - PL FUEL SD FLOATING D1 - PDA Nr. 23-2375199-PDA". тисненая маркировка "IVG Offshore - M/Y - PL FUEL SD FLOATING D1 - I.D. - W.P. - TEMP.".