


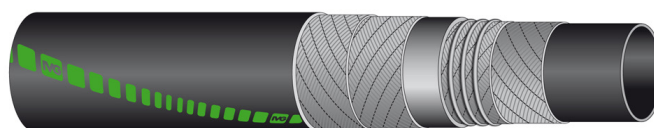

code	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		bending radius		vacuum	length max	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
1453777	15	19/32	25,5	1,00	10	150	30	450	0,53	0,36	75	3,0	0,9	60	200
1452088	22	7/8	32,5	1,28	10	150	30	450	0,71	0,48	110	4,3	0,9	60	200
1485962	25	1	36	1,42	10	150	30	450	0,87	0,58	125	4,9	0,9	60	200
1452070	28	1-7/94	39	1,54	10	150	30	450	0,95	0,64	140	5,5	0,9	60	200
1452096	30	1-3/16	41	1,62	10	150	30	450	1,01	0,68	150	5,9	0,9	60	200
1452436	35	1-3/8	46	1,81	10	150	30	450	1,14	0,77	175	6,9	0,9	60	200
1452100	40	1-37/64	51	2,01	10	150	30	450	1,28	0,86	200	7,9	0,9	60	200
1452118	43	1-11/16	54	2,13	10	150	30	450	1,36	0,91	215	8,5	0,9	60	200
1452126	51	2	63	2,48	10	150	30	450	1,85	1,24	255	10,0	0,9	60	200
1452428	76	3	89	3,51	10	150	30	450	3,03	2,04	455	17,9	0,9	60	200
1475789	90	3-35/64	104	4,10	10	150	30	450	4,04	2,71	540	21,3	0,9	60	200


**IT**

## Tube per impianti idrici e sanitari dei treni

**Norme:** EN 45545 HL3 R22 e R23; BS 6853 Cat. la Int. Cat. la Ext.

**Applicazione:** tubo spiralato liscio idoneo per passaggio d'acqua, utilizzato nelle connessioni sanitarie delle toilette dei treni.

**Temperatura:** da -30°C a +70°C.

**Costruzione**

**Sottostrato:** nero liscio in gomma speciale sintetica.

**Rinforzo:** tessuti sintetici ad alta resistenza, spirale in acciaio incorporata.

**Copertura:** nera, liscia (ad impressione tela), in gomma speciale sintetica resistente all'ozono, agli agenti atmosferici, tracce d'olio ed invecchiamento.

**Marcatura:** transfer verde "Rail (logo famiglia) Sanitary Premium EN 45545 HL3 R22/R23 - BS 6853".

**Disponibili a richiesta:** 1. Versione in accordo a DIN 5510-2 S3/SR2/ST2. 2. Sanitary Star con sottostrato in gomma IIR che non rilascia odori e sapori. 3. Altri diametri.

**EN**

## Sanitary hose for the toilets in the trains

**Standards:** EN 45545 HL3 R22 and R23; BS 6853 Cat. la Int. Cat. la Ext.

**Application:** hardwall hose designed to convey water in the sanitary connections of trains toilets.

**Temperature:** from -30°C (-22°F) to +70°C (+158°F).

**Construction**

**Tube:** black, smooth, special synthetic rubber compound.

**Reinforcement:** high strength synthetic cord plus embedded steel helix wire.

**Cover:** black, smooth (wrapped finish) special synthetic rubber compound, ozone, ageing, weathering and oil mist resistant.

**Branding:** green transfer tape "Rail (family logo) Sanitary Premium EN 45545 HL3 R22/R23 - BS 6853".

**Also available upon request:** 1. According to DIN 5510-2 S3/SR2/ST2. 2. Sanitary Star with odourless and taste free IIR tube 3. Different diameters.

**FR**

## Tuyau pour installations hydrosanitaires sur trains

**Normes:** EN 45545 HL3 R22 et R23; BS 6853 Cat. la Int. Cat. la Ext.

**Applications:** tuyau spiralé revêtement lisse flexible pour passage d'eau, utilisé dans les connexions hydrosanitaires des trains.

**Gamme de températures:** de -30°C à +70°C.

**Construction**

**Tube:** caoutchouc synthétique spécial, noir, lisse.

**Armature:** nappes synthétiques très résistantes et spirale en acier noyée.

**Revêtement:** caoutchouc synthétique spécial, noir, lisse (aspect bandelé), résistant à ozone, agents atmosphériques, traces d'huile et vieillissement.

**Marquage:** transfer de couleur verte "Rail (logotype application) Sanitary Premium EN 45545 HL3 R22/R23 - BS 6853".

**Disponibles sur demande:** 1. Version en accord avec DIN 5510-2 S3/SR2/ST2. 2. Sanitary Star avec le tube en caoutchouc IIR qui ne relâche aucune saveur et odeur. 3. Autres diamètres.

**DE**

## Schlauch für Sanitäreanlagen in Eisenbahnwaggons

**Normen:** EN 45545 HL3 R22 und R23; BS 6853 Cat. la Int. Cat. la Ext.

**Verwendung:** glatter Spiralschlauch zur Förderung von Wasser in Sanitätsstemen in Eisenbahnwaggons.

**Temperaturbereich:** von -30°C bis +70°C.

**Aufbau**

**Seele:** schwarz, glatt, spezielles synthetisches Gummi.

**Einlagen:** hoch reissfeste Synthetic-Textileinlagen und Stahldrahtspirale.

**Decke:** schwarz, glatt (stoffgemustert), spezielles synthetisches Gummi beständig gegen Ozon, Witterung, Spuren von Öl und Alterung.

**Kennzeichnung:** grüner Transferstreifen "Rail (Logo Produktfamilie) Sanitary Premium EN 45545 HL3 R22/R23 - BS 6853".

**Außerdem lieferbar auf Anfrage:** 1. Version nach DIN 5510-2 S3/SR2/ST2. 2. Sanitary Star Schlauch mit Seele in IIR, die geruchslos und geschmacksneutral ist. 3. Andere Abmessungen.