


Tallin

液压油吸排管

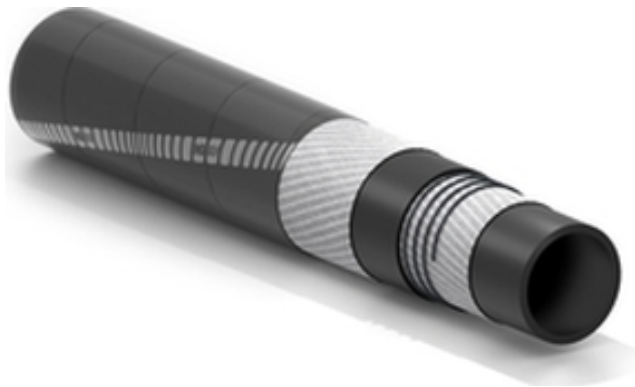

应用范围:

硬壁软管, 适用于液压系统中吸送和输送(除酯基油外)的液压油。

橡胶符合 SAE J 517, SAE 100 R4 型
用于液压系统
使用寿命长

法规:

橡胶材料符合SAE J517, SAE 100 R4 型。



内层:

黑色, 光滑, 耐油合成橡胶。

加强层:

高强度合成线绳螺旋钢丝加强。

外层:

黑色, 光滑(表面布纹)合成橡胶, 耐气候

温度范围:

-40° C (-40° F) 到 +100° C (+212° F)。

商标:

连续红色条纹“IVG OIL (公司商标)...”。



Tallin



编号	内径		外径		工作压力		爆破压力		标称重量		弯曲半径		真空吸力	最大长度	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
1432559	19	3/4	28	1,10	10	150	30	450	0,51	0,34	95	3,7	0,9	120	400
1430157	25	1	34,5	1,36	10	150	30	450	0,67	0,45	125	4,9	0,9	120	400
1430629	32	1-1/4	41,5	1,64	8	120	24	360	0,83	0,56	160	6,3	0,9	120	400
1452410	38	1-1/2	48	1,89	8	120	24	360	1,02	0,69	185	7,3	0,9	120	400
1419510	40	1-37/64	50	1,97	8	120	24	360	1,07	0,72	195	7,7	0,9	120	400
1418998	45	1-49/64	55	2,17	6	90	18	270	1,19	0,80	198	7,8	0,9	120	400
1419293	51	2	61	2,40	6	90	18	270	1,33	0,89	200	7,9	0,9	120	400
1419676	60	2-3/8	71,5	2,82	5	75	15	225	2,08	1,39	315	12,4	0,9	120	400
1419668	76	3	88	3,47	5	75	15	225	2,88	1,93	380	15,0	0,9	120	400

可根据客户要求做变化:

1 不同口径

推荐使用的接头:



Thread coupling EN 14420-5 (DIN 2817)



Flanges



Giroexp/F

