


Cleveland

Tube per mandata acqua di raffreddamento, copertura in fibra nomex®

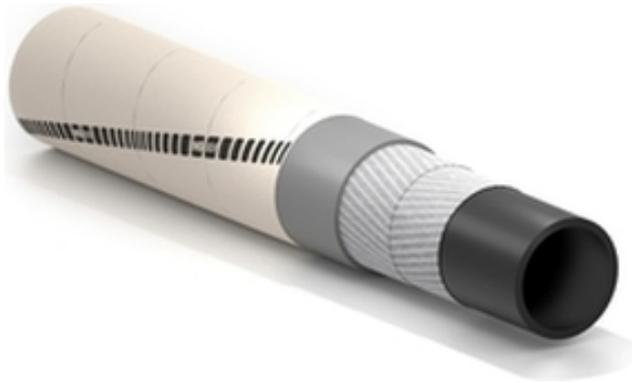

Applicazione:

tubo cord per mandata di acqua di raffreddamento nelle acciaierie e fonderie, industrie del vetro ed in tutti i casi in cui il tubo di gomma lavora vicino a fonti di calore.

Resiste al calore radiante fino a + 300°C
Con copertura in fibra nomex®
Lunghezza fino a 120 m

Sottostrato:

nero, liscio, in gomma EPDM.

Rinforzo:


tessuti sintetici ad alta resistenza.

Copertura:

rivestimento vulcanizzato in tessuto di fibra nomex®, resistente al calore. La copertura in tessuto di fibra nomex® resiste al calore radiante fino a + 300°C.

Temperatura:

da -40°C a +120°C.



Cleveland



Codice	Diametro Interno		Diametro Esterno		Pressione Lavoro		Pressione Scoppio		Peso Nominale		Lunghezza Massima	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1198645	13	1/2	25	0,99	10	150	30	450	0,43	0,29	120	400
1219472	16	5/8	27	1,06	10	150	30	450	0,43	0,29	120	400
1152289	19	3/4	30	1,18	10	150	30	450	0,5	0,34	120	400
1152297	25	1	37	1,46	10	150	30	450	0,7	0,47	120	400
1150642	32	1-1/4	44,5	1,75	10	150	30	450	0,86	0,58	120	400
1285114	38	1-1/2	54	2,13	10	150	30	450	1,37	0,92	120	400
1159500	51	2	65	2,56	10	150	30	450	1,5	1,01	120	400
1152262	63,5	2-1/2	80	3,15	10	150	30	450	2,21	1,49	120	400
1159186	76	3	96	3,78	10	150	30	450	3,22	2,16	120	400
1157469	102	4	124	4,89	10	150	30	450	4,57	3,07	120	400

Varianti disponibili a richiesta:

1. Diametri diversi.
2. Pressioni di esercizio diverse.
3. Cleveland/insulating con resistenza elettrica $\geq 1 \times 10^8 \Omega/m$.

SPECIAL DETAILS

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA – RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE

I tubi in gomma hanno una durata che varia soprattutto in base all'utilizzo a cui sono destinati.

Le apparecchiature e i sistemi in cui il tubo viene installato devono essere progettate in modo sicuro. In funzione della varietà degli impieghi a cui il tubo può essere destinato, **IVG Colbachini** non garantisce il corretto funzionamento del prodotto per tutte le situazioni in quanto l'analisi degli aspetti tecnici relativi a impieghi molto particolari è compito dell'utilizzatore al momento di scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze. Dunque, in relazione alla varietà delle condizioni operative e delle applicazioni per le quali i prodotti IVG possono essere acquistati, l'utilizzatore è il solo responsabile per la scelta finale del prodotto idoneo a garantire i requisiti prestazionali e di sicurezza richiesti dall'applicazione.

Le informazioni e i dati tecnici contenute nelle schede prodotto devono essere analizzate da utenti con competenze tecniche adeguate.

IVG Colbachini non è responsabile per un uso diverso, da parte dell'utilizzatore finale, da quello confermato nei propri cataloghi, schede prodotto, offerte, conferme d'ordine ed eventuali raccomandazioni allegate.

Una scelta inappropriata del prodotto o la mancata osservanza delle procedure per l'installazione, l'uso, manutenzione e lo stoccaggio dei tubi può comportare la rottura del tubo e causare danni a cose e/o lesioni gravi a persone.

Per la scelta ed un uso corretto dei prodotti IVG fare riferimento anche al documento "Raccomandazioni per la scelta, lo stoccaggio, l'uso e manutenzione dei tubi flessibili in gomma" fornite da Assogomma e disponibili su www.ivgspa.it. Tali raccomandazioni sono in accordo alla norma internazionale ISO 8331, "Tubi in gomma e plastica e tubi raccordati – Linee guida per la scelta, stoccaggio, uso e manutenzione".

Per motivi di sicurezza non va mai superata la pressione di esercizio indicata nella scheda tecnica del prodotto.

Per impieghi specifici dei tubi in gomma si rimanda alle prescrizioni di legge o alle specifiche normative di rispondenza; in aggiunta sono disponibili ulteriori raccomandazioni per impieghi particolarmente critici.

Per informazioni in merito, contattare il Servizio Marketing (marketing@ivgspa.it).