


# Oslo 10

## 可压扁型排水管

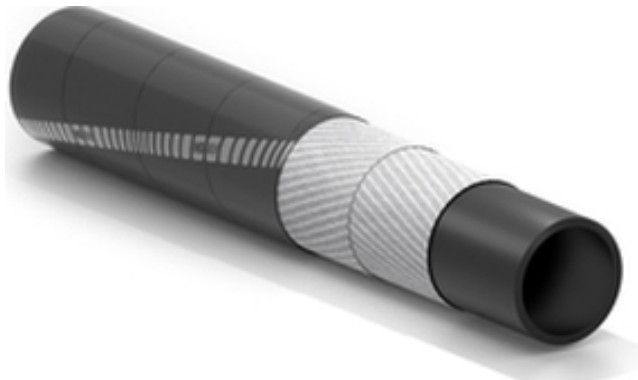

### 应用范围:

该管很轻，能压扁平；与潜水型水泵合用于排放工业污水，或小型农业灌溉系统

轻柔并可扁平化管道  
用于潜水泵或灌溉系统  
工作压力10Bar,安全系数3:1

**内层:**  
黑色，光滑，合成橡胶

**加强层:**  
高强度合成线绳

**外层:**  
黑色，光滑，合成橡胶，耐侵蚀，耐氧化

**温度范围:**  
-25° C (-13° F) 到 +70° C (+158° F)

**商标:**  
连续绿色条状标记 “IVG Water (公司商标)…”



# Oslo 10



编号	内径		外径		工作压力		爆破压力		标称重量		最大长度	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1029053	30	1-3/19	36,5	1,44	10	150	30	450	0,41	0,28	120	400
1029096	40	1-37/64	46	1,81	10	150	30	450	0,48	0,32	120	400
1029134	45	1-49/64	51	2,01	10	150	30	450	0,53	0,36	120	400
1070843	51	2	57	2,25	10	150	30	450	0,6	0,40	120	400
1070932	60	2-3/8	66	2,60	10	150	30	450	0,71	0,48	120	400
1096974	76	3	82	3,23	10	150	30	450	0,89	0,60	120	400
1029304	80	3-5/32	87	3,43	10	150	30	450	1,02	0,69	120	400
1029371	102	4	109	4,29	10	150	30	450	1,29	0,87	120	400
1357468	127	5	135	5,32	10	150	30	450	1,85	1,24	120	400
1386832	152	6	159	6,26	10	150	30	450	1,95	1,31	120	400
1093754	203	8	213	8,39	10	150	30	450	3,66	2,46	60	200
1093746	254	10	265,5	10,46	10	150	30	450	4,98	3,35	60	200

## 可根据客户要求做变化:

1. 不同口径
2. 各种外层颜色
3. 各种工作压力

## 推荐使用的接头:



Irrig type CP



Camlock



Irrig type AR

