


Ivalo

轻型硬质油料吸排管

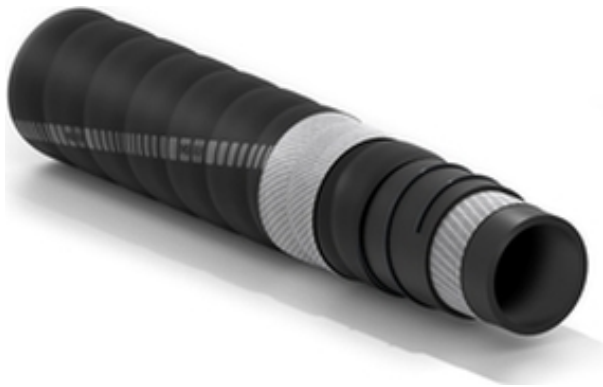

法规:
外胶符合 ASTM C-542 防火标准。

应用范围:
波纹状硬壁胶管，轻便灵活，适用于吸送(真空压力0,5 bar)和输送芳烃含量最高为30%的油料(酯基油除外)。

非常柔韧
减小的弯曲半径
阻燃外胶



内层:
黑色，光滑，NBR 橡胶。

加强层:
高强度合成线绳和内置螺旋钢丝。

外层:
黑色，波浪状(表面布纹)，CR 橡胶，防火符合ASTM C 542，耐磨损，耐气候。

温度范围:
-30° C (-22° F) 到 +120° C (+248° F).

商标:
连续红色条纹“IVG OIL (公司商标)...”。



Ivalo



编号	内径		工作压力		爆破压力		标称重量		弯曲半径		真空吸力	最大长度	
	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
1393910	19	3/4	5	75	15	225	0,4	0,27	50	2,0	0,5	60	200
1393774	25	1	5	75	15	225	0,5	0,33	65	2,6	0,5	60	200
1393960	32	1-1/4	5	75	15	225	0,61	0,41	85	3,3	0,5	60	200
1393979	38	1-1/2	5	75	15	225	0,69	0,47	105	4,1	0,5	60	200
1397095	45	1-49/64	5	75	15	225	0,81	0,54	130	5,1	0,5	60	200
1394282	51	2	5	75	15	225	1,01	0,68	150	5,9	0,5	60	200
1397907	63,5	2-1/2	5	75	15	225	1,23	0,83	185	7,3	0,5	60	200
1395130	76	3	5	75	15	225	1,68	1,13	240	9,5	0,5	60	200
1396803	102	4	5	75	15	225	2,51	1,69	345	13,6	0,5	60	200

可根据客户要求做变化:

1. Ivalo cold 温度 -40° C (-40° F) to +100° C (212° F).

推荐使用的接头:



Camlock



TW EN 14420-6



Fuel Italian Type coupling

SPECIAL DETAILS

安全信息—客户的责任

橡胶软管的使用寿命因其用途而有所不同。

安装管道的设备和系统的设计必须是安全的。由于软管的应用各有不同，**IVG Colbachini** 不能保证产品在所有情况下都能正常运行，特别是对一些特殊用途的应用，用户必须就相关的技术方面进行研究分析，以保证选择最适合的产品。因此，就 IVG 软管的各种操作条件和应用而言，最终选择被认为适合应用所需和安全要求的产品都将是用户的责任。

产品说明书中包含的技术信息和数据必须由具有足够专业技术技能的用户进行分析。

若客户在已确定产品目录、技术手册、报价表、订单确认以及其它附加信息后将公司产品用作上述确认信息以外的不同用途，IVG Colbachini 对最终用户的行为不负责任。

若产品选择不当，或者未遵循正确的程序安装，使用，维护和保存管道，都会导致软管损坏并造成财产损失和/或严重的人身伤害。

关于 IVG 产品的选择和正确使用，另请参阅 Assogomma 提供的关于“橡胶软管的选择、储存、使用和维护建议”的文件，该文件可在IVG的官方网站上下载，网址www.ivgspa.it。该文件内容符合国际标准 ISO 8331，即“橡胶和塑料软管和软管组件 - 选择、储存、使用和维护指南”。

出于安全原因，在管道应用中绝不能超过产品数据表中指示的工作压力。

橡胶胶管的具体用途，请参照法律要求或和具体标准；此外，还针对特别关键的应用程序提供了其它建议。

如需更多信息，请联系市场部 (marketing@ivgspa.it)。