


# Oslo 5

## 可压扁型排水管

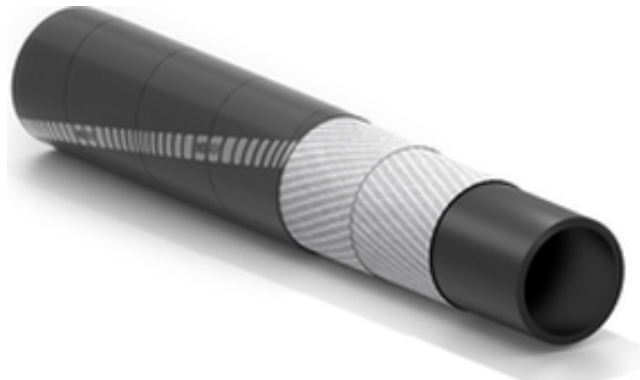

### 应用范围:

该管很轻，能压扁平；与潜水型水泵合用于排放工业污水，或小型农业灌溉系统

工作压力5Bar,安全系数3:1

用于潜水泵或灌溉系统

工作压力5Bar,安全系数3:1

### 内层:

黑色，光滑，合成橡胶

### 加强层:

高强度合成线绳

### 外层:

黑色，光滑，合成橡胶，耐侵蚀，耐氧化

### 温度范围:

-25° C (-13° F) 到 +70° C (+158° F)

### 商标:

连续绿色条状标记 “IVG Water (公司商标)…”



# Oslo 5



编号	内径		外径		工作压力		爆破压力		标称重量		最大长度	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1168495	51	2	56,5	2,23	5	75	15	225	0,54	0,36	120	400
1168509	76	3	81,5	3,21	5	75	15	225	0,79	0,53	120	400
1071238	102	4	108	4,26	5	75	15	225	1,17	0,79	120	400
1071530	152	6	158	6,23	5	75	15	225	1,75	1,18	120	400
1210408	203	8	210	8,27	5	75	15	225	2,43	1,63	60	200
1095412	254	10	262	10,32	5	75	15	225	3,5	2,35	60	200
1388835	305	12	315	12,41	5	75	15	225	5,33	3,58	60	200

**可根据客户要求做变化:**

1. 不同口径
2. 各种外层颜色
3. 各种工作压力

**推荐使用的接头:**

