


# Oslo 18

## Tuyau pour refoulement d'eau enroulable à plat

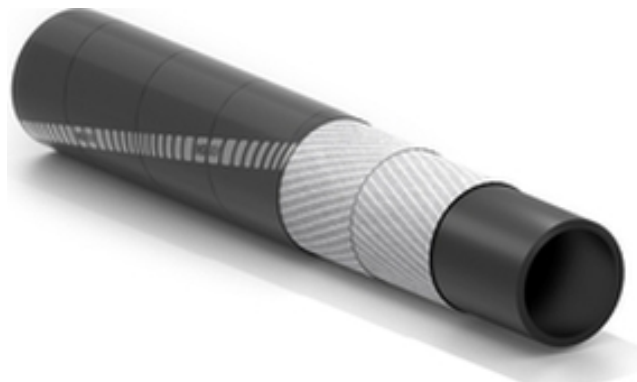

### Applications:

tuyau nappé textile léger et aplatissable, utilisé pour refoulement d'eau pour des applications en travaux publics ou l'équipement de pompes immergées ou de drainage et l'équipements d'irrigation mobiles.

Léger et enroulable à plat

Utilisé dans les pompes ou systèmes submersibles pour systèmes d'irrigation  
Pression 18 bar, S.F. 3:1

### Tube:

caoutchouc synthétique noir lisse.

### Armature:

nappes synthétiques très résistantes.

### Revêtement:

caoutchouc synthétique noir lisse (aspect bandelé) résistant à l'ozone et aux agents atmosphériques.

### Gamme de températures:

de -25°C à +70°C.

### Marquage:

bande transfert de couleur verte "IVG Water (logotype application)...".



## Oslo 18



Référence	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur		Pression De service		Pression d'éclatement		Poids nominal		Longueur maximum	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1135317	51	2	58	2,29	18	270	54	810	0,67	0,45	120	400
1111345	80	3-5/32	90	3,55	18	270	54	810	1,46	0,98	120	400
1145479	90	3-35/64	100	3,94	18	270	54	810	1,63	1,10	120	400
1144812	100	3-15/16	112	4,41	18	270	54	810	2,29	1,54	120	400
1210360	102	4	114	4,49	18	270	54	810	2,24	1,51	120	400
1399187	120	4-23/32	132	5,20	18	270	54	810	2,72	1,83	120	400
1230549	152	6	166	6,54	18	270	54	810	3,82	2,57	120	400

### Autres versions disponibles sur demande:

1. Autres diamètres.
2. Revêtement de couleurs différentes.
3. Autres pressions de service.

### Raccords conseillés:



Irrig type BR



Camlock



Irrig type CP

## SPECIAL DETAILS

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ - RESPONSABILITÉS DE L'UTILISATEUR

La durée de vie des tuyaux en caoutchouc dépend principalement de l'utilisation à laquelle ils sont destinés. Les machines et les systèmes où les tuyaux sont installés doivent être conçus de manière à garantir la sécurité. Au vu des diverses applications auxquelles le tuyau peut être soumis, IVG Colbachini SpA ne peut garantir le bon fonctionnement du produit dans toute situation, en effet il appartient aux utilisateurs d'effectuer au préalable l'analyse des aspects techniques liés aux applications particulières lorsqu'ils choisissent le produit qui répond au mieux à leurs exigences. Compte tenu de la diversité des conditions de fonctionnement et des applications du tuyau IVG, l'utilisateur est donc seul responsable du choix final du produit jugé apte à satisfaire aux exigences en termes de performances et de sécurité requises pour l'application.

Les informations et données techniques figurant dans les fiches techniques des produits doivent être examinées par des utilisateurs disposant des compétences techniques appropriées.

IVG Colbachini n'est pas responsable pour une utilisation, de la part de l'utilisateur final, différente de celle indiquée dans ses catalogues, fiches produits, offres, confirmations de commande et éventuelles recommandations jointes.

Un choix inapproprié du produit ou le non-respect des procédures d'installation, d'utilisation, d'entretien et de stockage des tuyaux peut entraîner la rupture du tuyau et provoquer des dommages matériels et/ou des blessures graves aux personnes.

Pour la sélection et l'utilisation correcte des produits IVG, vous pouvez également consulter le document "Recommandations pour la sélection, le stockage, l'utilisation et l'entretien des tuyaux en caoutchouc" fourni par Assogomma et disponible sur le site [www.ivgspa.it](http://www.ivgspa.it). Ces recommandations sont conformes à la norme internationale ISO 8331, "Tuyaux et flexibles en plastique et en caoutchouc - Directives pour la sélection, le stockage, l'utilisation et l'entretien".

**Pour des raisons de sécurité, ne dépassez jamais la pression de service indiquée dans la fiche technique du produit.**

Pour des applications spécifiques, veuillez consulter les normes légales des secteurs concernés; d'ultérieures recommandations sont disponibles en outre pour les applications particulièrement critiques.

Pour plus d'informations, veuillez contacter le service Marketing ([marketing@ivgspa.it](mailto:marketing@ivgspa.it)).