


Chicago ASTM

消防用管

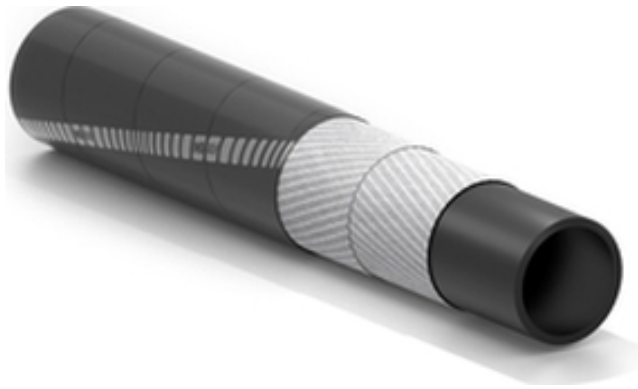

应用范围:

软壁软管，结实柔韧，用于安装在消防车卷轴上的增压软管，输送消防水或灭火液体

阻燃外胶
使用寿命长
最长可达120米

法规:
外胶符合 ASTM C-542 防火标准。



内层:
黑色，光滑，合成橡胶

加强层:
高强度合成线绳


外层:
黑色，光滑，CR
防火橡胶，耐油污，耐侵蚀，耐磨

温度范围:
-40° C (-40° F) 到 +70° C (+158° F)

商标:
连续红色条形标记 “IVG Fire (公司商标)...”



Chicago ASTM

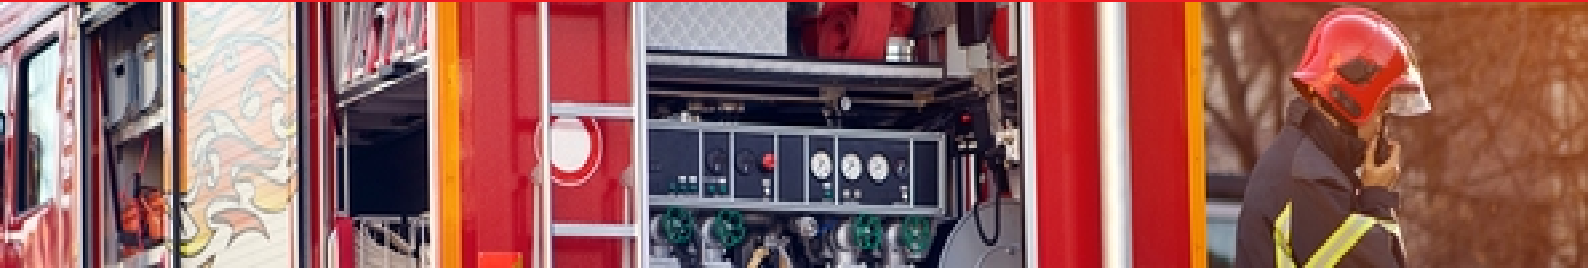

编号	内径		外径		工作压力		爆破压力		标称重量		最小卷轴直径		最大长度	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
1393820	10	25/64	18	0,71	40	600	120	1800	0,21	0,14	200	7,9	120	400
1404164	13	1/2	21	0,83	40	600	120	1800	0,27	0,18	220	8,7	120	400
1409581	19	3/4	30	1,18	40	600	120	1800	0,53	0,36	240	9,5	120	400
1410652	25	1	37	1,46	40	600	120	1800	0,72	0,47	260	10,2	120	400

可根据客户要求做变化:

1. 不同口径

