


Fish Pump

Tuyau enroulable à plat pour passage de poisson

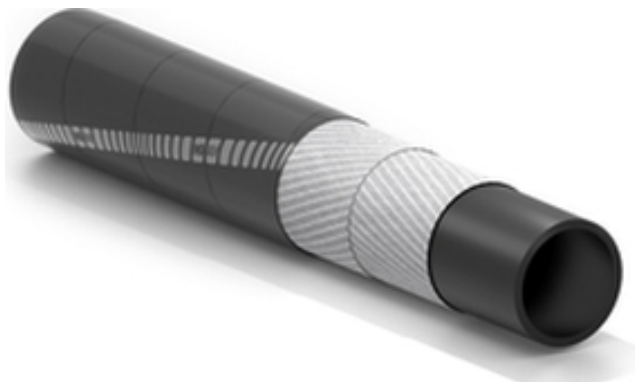

Applications:

tuyau nappé textile léger et aplatissable, utilisé pour le passage d'eau de mer et des produits de la pêche, se connecte aux pompes d'aspiration de poissons sur les chalutiers et en pisciculture.

Pour le transfert de poisson

Léger et aplatissable

Il résiste à l'eau de mer et à l'ozone

Tube:

caoutchouc synthétique noir lisse.

Armature:

nappes synthétiques très résistantes.

Revêtement:


caoutchouc synthétique noir lisse (aspect bandelé) résistant à l'eau de mer, aux agents atmosphériques et à l'ozone.

Gamme de températures:

de -25°C à +70°C.

Marquage:

bande transfert de couleur jaune "IVG Water (logotype application)...".



Fish Pump



Référence	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur		Pression De service		Pression d'éclatement		Poids nominal		Longueur maximum	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1464698	254	10	263	10,36	3	45	9	135	4,73	3,18	60	200
1382764	305	12	314	12,37	3	45	9	135	5,28	3,24	60	200
1382756	355	14	365	14,38	3	45	9	135	6,69	4,50	60	200
1465619	406	16	417,5	16,45	3	45	9	135	9,46	6,36	60	200

Autres versions disponibles sur demande:

- 1.Fish pump/cold pour température de service jusqu'à -40°C
- 2.Autres diamètres.

