


# Sand EN 45545

## 轨道喷砂管

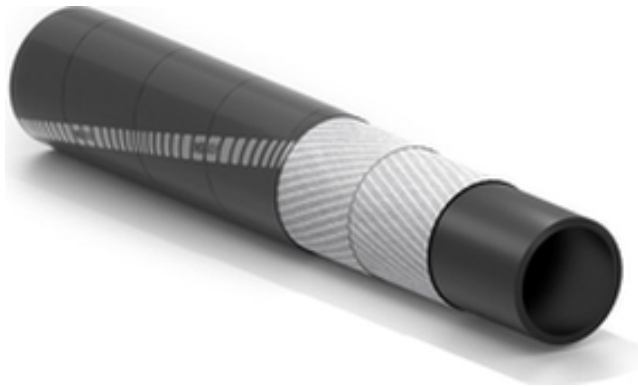


**法规:**  
符合标准EN 45545-2:2015 HL2 R22-R23。

**应用范围:**

软壁软管，用于输送沙砂粒。与轨道牵引车辆上的砂箱相连，用于在启动期间特别是在滑行的情况下，增加车轮在轨道上的附着力。

输送沙子

符合 EN 45545 HL3 R22 和 R23标准  
最长可达120米



**内层:**  
黑色，光滑，合成橡胶。

**加强层:**  
高强度合成纤维层。


**外层:**  
黑色，光滑（表面布纹），合成橡胶。

**温度范围:**  
-40° C 到 +90° C.

**商标:**  
连续白色条形标记带“IVG Rail (公司商标)...”。



# Sand EN 45545

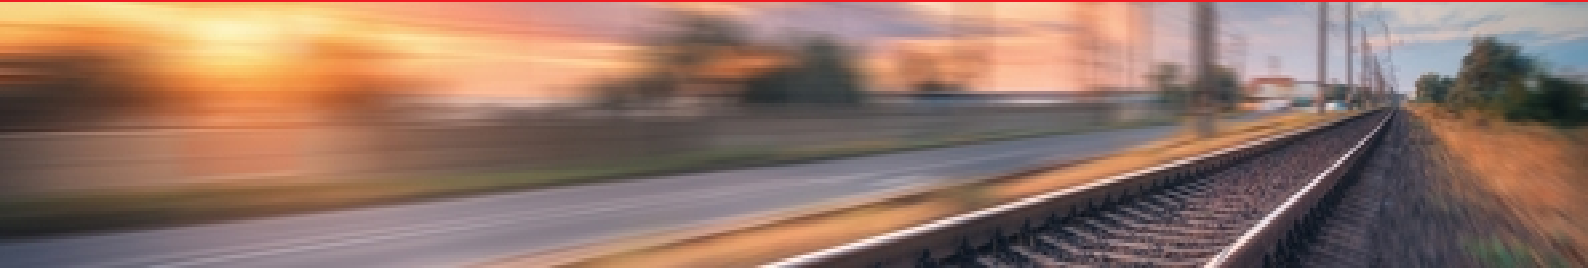

编号	内径		外径		工作压力		爆破压力		标称重量		最大长度	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1492799	20	25/32	34	1,34	10	150	30	450	0,74	0,50	120	400
1485989	25	1	39	1,54	10	150	30	450	0,87	0,59	120	400
1900006	30	1-3/16	44	1,73	10	150	30	450	1,01	0,68	120	400
1488856	32	1 1/4	46	1,81	10	150	30	450	1,07	0,72	120	400
1485075	40	1-37/64	54	2,13	10	150	30	450	1,29	0,86	120	400
1487426	42	1 21/32	56	2,20	10	150	30	450	1,34	0,90	120	400

可根据客户要求做变化:

1. 不同口径。

