


# IVG-GUARDIAN Electro

## Рукав для охлаждения электрокабеля

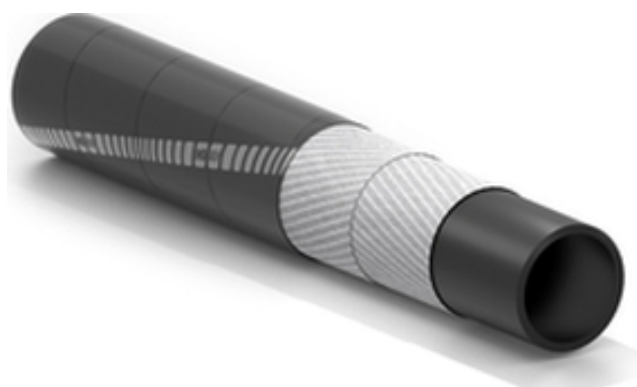

### Применение:

мягкостенный рукав для защиты и охлаждения электрокабеля. Линейное растяжение рукава при рабочем давлении: +2%. - РАДИУС ИЗГИБА ПРИ РАБОЧЕМ ДАВЛЕНИИ 1 БАР -

Диэлектрический каучук  
не распространяет горения по ASTM C-542  
устойчив высоким температурам

### Нормативно-правовые акты:

огнестойкое покрытие в соответствии с ASTM C-542. Допуск погрешности внутр. диаметра в соответствии с UNI EN ISO 1307:1997. Допуск погрешности толщины стенки от 5,1 мм до 7 мм: +/- 0,7 мм - от 7,1 мм до 10 мм: +/- 0,8 мм.



### Внутренний слой:

чёрный, гладкий из токонепроводящего синтетического каучука EPDM, пригоден для передачи горячей и технологической воды, ингибиторов коррозии и антифриза, смешанного с водой.

### Усиление:

высокопрочный синтетический корд.

### Покрытие:

чёрное, гладкое (с отпечатком текстильного бандажа), из CR, устойчивое к атмосферным воздействиям, озону, тепловому излучению электродуговых печей, самогасящееся в соответствии с ASTM C-542.

### Температура:

от -40°C до +90°C, пики до +110°C.

### Электрическое сопротивление:

$R > 1 \times 10^{11} \Omega/\text{m}$ . Электрический пробой  $> 6 \text{ kV/mm}$ .

# IVG-GUARDIAN Electro



| Код     | Внутренний диаметр |         | Внешний диаметр |      | Рабочее давление |     | Разрывное давление |     | Номинальный вес |        | Раздиус изгиба |      | Максимальная длина |     |
|---------|--------------------|---------|-----------------|------|------------------|-----|--------------------|-----|-----------------|--------|----------------|------|--------------------|-----|
|         | mm                 | inch    | mm              | inch | bar              | psi | bar                | psi | kg/m            | lbs/ft | mm             | inch | m                  | ft  |
| 1463187 | 19                 | 3/4     | 30              | 1,18 | 10               | 150 | 30                 | 450 | 0,51            | 0,34   | 70             | 2,8  | 120                | 400 |
| 1468510 | 25                 | 1       | 37              | 1,46 | 10               | 150 | 30                 | 450 | 0,72            | 0,48   | 80             | 3,2  | 120                | 400 |
| 1468537 | 30                 | 1-3/160 | 42              | 1,65 | 10               | 150 | 30                 | 450 | 0,84            | 0,56   | 80             | 3,2  | 120                | 400 |
| 1468529 | 32                 | 1-1/4   | 44              | 1,73 | 10               | 150 | 30                 | 450 | 0,88            | 0,59   | 90             | 3,5  | 120                | 400 |
| 1466798 | 35                 | 1-3/8   | 48              | 1,89 | 10               | 150 | 30                 | 450 | 1,06            | 0,71   | 100            | 3,9  | 120                | 400 |
| 1466836 | 40                 | 1-37/64 | 53              | 2,09 | 10               | 150 | 30                 | 450 | 1,2             | 0,81   | 140            | 5,5  | 120                | 400 |
| 1463195 | 42                 | 1-21/32 | 55              | 2,17 | 10               | 150 | 30                 | 450 | 1,24            | 0,83   | 150            | 5,9  | 120                | 400 |
| 1460625 | 50                 | 2       | 65              | 2,56 | 10               | 150 | 30                 | 450 | 1,7             | 1,14   | 150            | 5,9  | 120                | 400 |
| 1468545 | 55                 | 2-13/64 | 70              | 2,76 | 10               | 150 | 30                 | 450 | 1,85            | 1,24   | 170            | 6,7  | 120                | 400 |
| 1466801 | 60                 | 2-3/8   | 76              | 2,99 | 10               | 150 | 30                 | 450 | 2,15            | 1,45   | 170            | 6,7  | 120                | 400 |
| 1468553 | 63,5               | 2-1/2   | 79              | 3,11 | 10               | 150 | 30                 | 450 | 2,18            | 1,46   | 180            | 7,1  | 120                | 400 |
| 1463217 | 70                 | 2-3/4   | 86              | 3,39 | 10               | 150 | 30                 | 450 | 2,5             | 1,68   | 190            | 7,5  | 120                | 400 |
| 1466810 | 80                 | 3-5/32  | 96              | 3,78 | 10               | 150 | 30                 | 450 | 2,67            | 1,79   | 220            | 8,7  | 120                | 400 |
| 1466828 | 90                 | 3-35/64 | 108             | 4,26 | 10               | 150 | 30                 | 450 | 3,36            | 2,26   | 220            | 8,7  | 120                | 400 |
| 1464906 | 100                | 4       | 118             | 4,65 | 10               | 150 | 30                 | 450 | 3,7             | 2,49   | 300            | 11,8 | 120                | 400 |

Возможные варианты по запросу:

1. Другие диаметры.

## SPECIAL DETAILS

### SAFETY INFORMATION – USER RESPONSIBILITIES

The service life of rubber hoses mainly depends on the dedicated use. Equipment and systems where the hose is installed must be designed safely. Since our hose can be designed for different applications, **IVG Colbachini** cannot guarantee the proper functioning of the product for all situations.

The analysis of the technical aspects related to specific uses must be performed by the users when choosing the product that meets their requirements. So, in relation to the variety of operating conditions and applications of the IVG hose, the user is solely responsible for the final choice of the product deemed suitable to satisfy the performance and safety requirements called for the application.

The information and technical data shown in the product data sheets must be examined by users with appropriate technical skills. IVG Colbachini is not responsible for other uses, identified by the end user, that are different from the one shown in its catalogues, product sheets, offers, order confirmations and any recommendations attached.

An inappropriate choice of the product or a failure to follow the procedures of installation, use, maintenance and storage of the hoses may lead to a hose break and cause material damage and/or serious injury to people.

For the selection and proper use of the IVG products you can also refer to the document "Recommendations for selection, storage, use and maintenance of rubber hoses" provided by Assogomma and available on [www.ivgspa.it](http://www.ivgspa.it). These recommendations are according to the international standard ISO 8331, "Plastic and rubber hoses and hose assemblies - Guidelines for selection, storage, use and maintenance."

**For safety reasons, never exceed the working pressure indicated in the product data sheet.**

For specific applications of rubber hoses, please refer to the legal requirements or specific standards; moreover, additional recommendations for particularly critical applications are available.

For further information, contact the Marketing department ([marketing@ivgspa.it](mailto:marketing@ivgspa.it)).