


# Coolcable

## 电缆冷却护套管

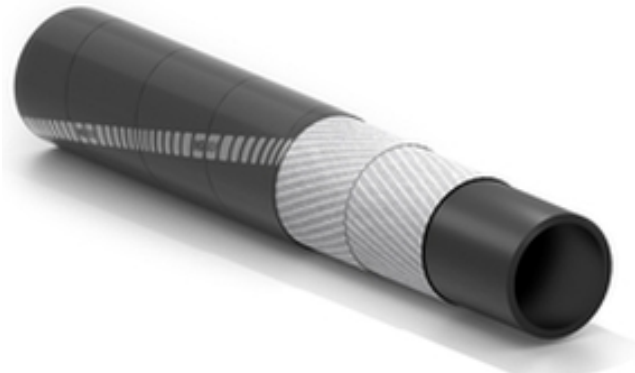

**应用范围:**

软壁电缆护套管，应用于自动焊接系统中的电缆冷却护套。

绝缘橡胶

工业用途

最长可达120米

**内层:**

黑色，光滑，绝缘的SBR/NR合成橡胶。

**加强层:**

高强度合成线绳。

**外层:**

黑色，光滑(表面布纹)，绝缘的SBR/NR合成橡胶，耐气候。

**温度范围:**

-30° C (-22° F) 到 +80° C (+176° F)。

**电阻性:**

$1 \times 10^8 \Omega/m$ 。

# Coolcable



编号	内径		外径		工作压力		爆破压力		标称重量		最大长度	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1191071	12	15/32	22	0,87	10	150	30	450	0,34	0,23	120	400
1204505	14	9/16	21	0,83	10	150	30	450	0,25	0,17	120	400
1047612	15	19/32	22	0,87	10	150	30	450	0,25	0,17	120	400
1191080	18	23/32	28	1,10	10	150	30	450	0,46	0,31	120	400
1175513	20	25/32	30	1,18	10	150	30	450	0,5	0,33	120	400
1130200	25	1	33	1,30	10	150	30	450	0,44	0,30	120	400
1118722	28	1-7/64	35	1,38	10	150	30	450	0,43	0,29	120	400
1176781	30	1-3/16	40	1,58	10	150	30	450	0,7	0,47	120	400
1319795	35	1-3/8	45	1,77	10	150	30	450	0,75	0,50	120	400
1352741	38	1-1/2	47	1,85	10	150	30	450	0,7	0,47	120	400
1319388	42	1-21/32	50	1,97	10	150	30	450	0,68	0,46	120	400
1212567	48	1-57/64	60	2,36	10	150	30	450	1,26	0,85	120	400
1089242	55	2-11/64	65	2,56	10	150	30	450	1,12	0,76	120	400

可根据客户要求做变化:

1. CR或EPDM橡胶材料.
2. 不同口径.
3. 不同工作压力。

