


Sanitary Star

Tuyau pour installations hydrosanitaires sur bateaux de plaisance

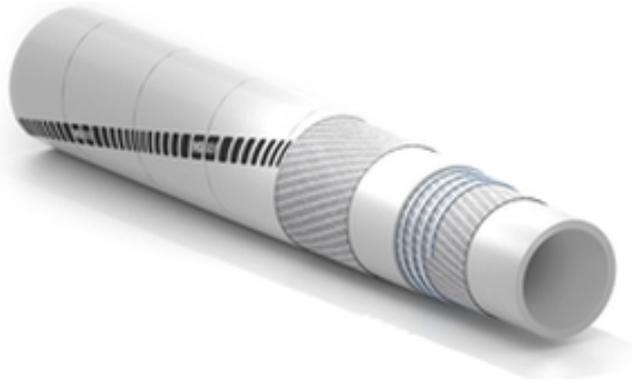

Applications:

tuyau spiralé revêtement lisse flexible pour passage d'eau, utilisé dans les connexions hydrosanitaires des bateaux de plaisance. Totalement inodore et avec un niveau d'imperméabilité aux odeurs élevé. "Le tuyau est garanti contre la diffusion de mauvaises odeurs pendant au moins 5 années".

Résistant aux torsions

Haut niveau d'étanchéité aux odeurs

Garanti contre la propagation des mauvaises odeurs

Normes:

EN ISO 8099.



Tube:

caoutchouc synthétique blanc lisse complètement inodore et imperméable aux odeurs.

Armature:

nappes synthétiques très résistantes et spirale en acier noyée.

Revêtement:

caoutchouc synthétique blanc lisse (aspect bandelé), résistant aux agents marins.

Gamme de températures:

de -30°C à +100°C.

Marquage:

bande transfert de couleur rouge "SANITARY EN ISO 8099 - ODOURLESS (IVG LOGO)".



Sanitary Star



Référence	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur		Pression De service		Pression d'éclatement		Poids nominal		Rayon De courbure		Longueur maximum	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
1436880	16	5/8	24	0,95	3	45	9	135	0,36	0,24	50	2,0	120	400
1436520	19	3/4	27	1,06	3	45	9	135	0,41	0,27	60	2,4	120	400
1436465	25	1	33	1,30	3	45	9	135	0,51	0,34	75	3,0	120	400
1441710	30	1-3/16	38	1,50	3	45	9	135	0,59	0,40	105	4,1	120	400
1435469	38	1-1/2	46,5	1,83	3	45	9	135	0,83	0,56	150	5,9	120	400

Autres versions disponibles sur demande:

1. Autres diamètres.

