


# Sahara LL BD 240° C

热空气吸排管240° C

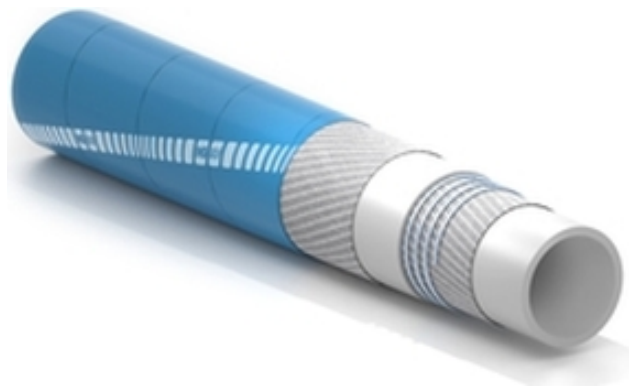

**应用范围:**

硬壁软管，用于从压缩机传送干燥的热空气到罐车，特别是用于要求较小弯曲半径的工矿

适用于所有类型的罐车压缩机

超级柔韧

耐热空气侵蚀

**内层:**

白色，光滑，EPR 橡胶，耐热

**加强层:**

高强度合成线及螺旋钢丝加强

**外层:**


蓝色，光滑（表面布纹）EPDM 橡胶，耐臭氧，耐气候

**温度范围:**

-40° C 到 +200° C, 瞬间温度可耐 240° C

**商标:**

连续白色商标带 “IVG Truck ( 公司商标 ) ...”



# Sahara LL BD 240° C



| 编号      | 内径  |         | 外径    |      | 工作压力 |     | 爆破压力 |     | 标称重量 |        | 弯曲半径 |      | 真空吸力 | 最大长度 |     |
|---------|-----|---------|-------|------|------|-----|------|-----|------|--------|------|------|------|------|-----|
|         | mm  | inch    | mm    | inch | bar  | psi | bar  | psi | kg/m | lbs/ft | mm   | inch | bar  | m    | ft  |
| 1419544 | 51  | 2       | 64    | 2,52 | 10   | 150 | 30   | 450 | 1,87 | 1,26   | 175  | 6,9  | 0,9  | 120  | 400 |
| 1418777 | 76  | 3       | 91    | 3,59 | 10   | 150 | 30   | 450 | 2,95 | 1,98   | 270  | 10,6 | 0,9  | 120  | 400 |
| 1418920 | 90  | 3-35/64 | 105,5 | 4,16 | 10   | 150 | 30   | 450 | 4,03 | 2,71   | 330  | 13,0 | 0,9  | 120  | 400 |
| 1419536 | 102 | 4       | 117,5 | 4,63 | 10   | 150 | 30   | 450 | 4,38 | 2,94   | 400  | 15,8 | 0,9  | 120  | 400 |

**可根据客户要求做变化:**

1. 不同口径
2. Sahara LL BD 180° C
3. Sahara LL 240° C (或者 180° C), 黑色内外层
4. Sahara LL BN 240° C (或者 180° C), 白色内胶, 黑色外层

**推荐使用的接头:**



Storz



Clamps, bands and other clamping systems



Camlock

