


Airhellas

绝缘橡胶压缩空气管

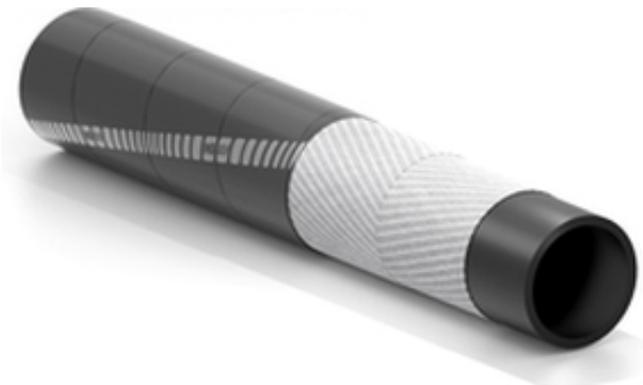

应用范围:

由绝缘橡胶制成，具有很好的电绝缘性能，可以在具有 电力的工作环境

灵活轻便
绝缘橡胶
工业用途

内层:

黑色，光滑，绝缘合成橡胶

加强层:

高强度合成绳

外层:

黑色，光滑，绝缘合成橡胶，耐侵蚀，耐磨

温度范围:

-30° C (-22° F) 到 +80° C (+176° F)

电阻性:

大于 1×10^8 欧姆/米

商标:

连续蓝色条状标记 “IVG Air (公司商标)…”



Airhellas



编号	内径		外径		工作压力		爆破压力		标称重量		最大长度	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1225308	10	25/64	19	0,75	12	180	36	540	0,25	0,17	120	400
1224506	19	3/4	29	1,14	12	180	36	540	0,48	0,32	120	400
1225928	25	1	37,5	1,48	12	180	36	540	0,77	0,52	120	400
1224573	32	1-1/4	48	1,89	12	180	36	540	1,21	0,81	120	400
1245724	38	1-1/2	52,5	2,07	12	180	36	540	1,27	0,85	120	400

可根据客户要求做变化:

1. Airhellas/10/X 具有 nomex 的织构外层, 耐热最高达 300° C (见图表)
2. 不同口径

