


# Easyclean

## Tuyau extrudé pour lavage à l'eau chaude

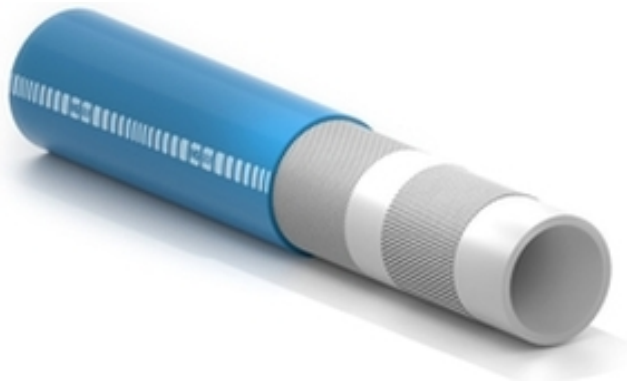

### Applications:

tuyau pour lavage à l'eau chaude en milieu alimentaire, avec une très bonne tenue aux températures élevées. Idéal pour toute opération de lavage et nettoyage dans les laiteries, les conserveries, les abattoirs et les industries alimentaires. Revêtement extrêmement résistant aux graisses. Ne convient pas pour le transport d'aliments.

### Tuyau extrudé

Revêtement antimicrobien et résistant à la graisse  
Conforme à la réglementation alimentaire

### Normes:

Tube BfR XXI cat. 3. Tube FDA tit.21  
art.177.2600. Tube phtalates free (REACH Reg.).  
Revêtement: selon ISO 22196:2011 (Ref.1).



### Tube:

caoutchouc synthétique blanc, lisse, résistant aux graisses.

### Armature:

nappes textiles très résistants.

### Revêtement:

caoutchouc synthétique bleu, lisse, antimicrobien, résistant aux agents atmosphériques, à l'ozone et les matières grasses.

### Gamme de températures:

de -20°C à +95°C.

### Marquage:

IVG EASYCLEAN - WASHDOWN IN FOOD  
INDUSTRIES - W.P. 10 BAR - SIZE - 95°C -  
BATCH NUMBER.



# Easyclean



Référence	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur		Pression De service		Pression d'éclatement		Poids nominal		Rayon De courbure		Longueur maximum	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
1466267	13	1/2	21,4	0,84	10	150	30	450	0,34	0,23	80	3,2	60	200
1466275	16	5/8	25	0,99	10	150	30	450	0,43	0,29	95	3,7	60	200
1466283	19	3/4	28,4	1,12	10	150	30	450	0,52	0,35	115	4,5	50	164
1466291	25	1	35	1,38	10	150	30	450	0,7	0,47	155	6,1	40	131

