


# Amalfi LL



## 硬壁游艇排气管

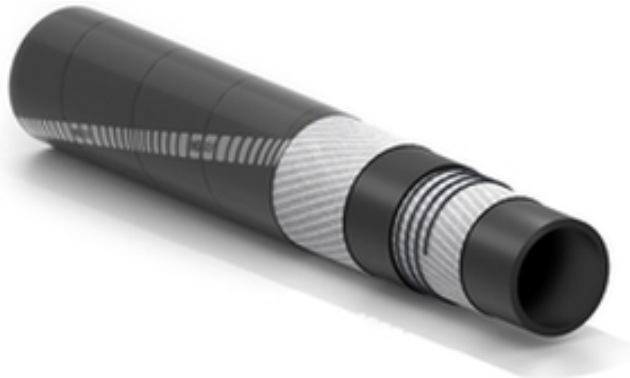

**法规:**  
符合标准ISO 13363:2016 类别 2B RINA 和 Lloyd's 认证。符合标准SAE J 2006:2013 类别R2 RINA 和 Lloyd's 认证。

**应用范围:**

硬壁胶管，管子柔韧，轻便，用于24米游艇排放气体及海水混合物。

获得RiNA和 Lloyd's认证  
管道尺寸范围广  
优异的弯曲半径



**内层:**  
黑色，光滑合成橡胶，耐气体排放。

**加强层:**  
高强度合成线和螺旋钢丝加强。

**外层:**  
黑色，光滑（表面布纹），合成橡胶，耐油，耐气候，耐磨。

**温度范围:**  
-30° C (-22° F) 到 +100° C(+212° F).

**商标:**  
连续的红色条纹: IVG BOAT AMALFI LL MARINE WET EXHAUST B.P. 2,5 bar 37,5 psi  
-30° C+100° C -22° F+212° F RINA N° DIP437423CS/002 ISO 13363:16 2B LLOYD' S LR2003044TA SAE J 2006:13 R2 I.D. M/Y.



# Amalfi LL



编号	内径		外径		爆破压力		标称重量		弯曲半径		最大长度	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
1440764	20	25/32	29	1,14	2,5	38	0,51	0,34	80	3,2	120	400
1439030	25	1	34	1,34	2,5	38	0,63	0,42	100	3,9	120	400
1439049	30	1-3/16	39	1,54	2,5	38	0,73	0,49	120	4,7	120	400
1442368	32	1-1/4	41	1,62	2,5	38	0,77	0,52	130	5,1	120	400
1439057	35	1-3/8	44	1,73	2,5	38	0,83	0,56	140	5,5	120	400
1449478	38	1-1/2	47	1,85	2,5	38	0,89	0,60	150	5,9	120	400
1439065	40	1-37/64	50	1,97	2,5	38	1,01	0,68	160	6,3	120	400
1439073	45	1-49/64	55	2,17	2,5	38	1,15	0,77	170	6,7	120	400
1439081	51	2	61	2,40	2,5	38	1,29	0,87	180	7,1	120	400
1458647	55	2-11/64	65	2,56	2,5	38	1,38	0,93	190	7,5	120	400
1439090	60	2-3/8	70	2,76	2,5	38	1,49	1,00	190	7,5	120	400
1439316	65	2-9/16	75	2,96	2,5	38	1,61	1,08	210	8,3	120	400
1440500	75	2-61/64	85	3,35	2,5	38	1,84	1,24	250	9,9	120	400

可根据客户要求做变化:

1. 不同口径。

## SPECIAL DETAILS

### 安全信息—客户的责任

橡胶软管的使用寿命因其用途而有所不同。

安装管道的设备和系统的设计必须是安全的。由于软管的应用各有不同，**IVG Colbachini** 不能保证产品在所有情况下都能正常运行，特别是对一些特殊用途的应用，用户必须就相关的技术方面进行研究分析，以保证选择最适合的产品。因此，就 IVG 软管的各种操作条件和应用而言，最终选择被认为适合应用所需和安全要求的产品都将是用户的责任。

产品说明书中包含的技术信息和数据必须由具有足够专业技术技能的用户进行分析。

若客户在已确定产品目录、技术手册、报价表、订单确认以及其它附加信息后将公司产品用作上述确认信息以外的不同用途，IVG Colbachini 对最终用户的行为不负责任。

若产品选择不当，或者未遵循正确的程序安装，使用，维护和保存管道，都会导致软管损坏并造成财产损失和/或严重的人身伤害。

关于 IVG 产品的选择和正确使用，另请参阅 Assogomma 提供的关于“橡胶软管的选择、储存、使用和维护建议”的文件，该文件可在IVG的官方网站上下载，网址[www.ivgspa.it](http://www.ivgspa.it)。该文件内容符合国际标准 ISO 8331，即“橡胶和塑料软管和软管组件 - 选择、储存、使用和维护指南”。

**出于安全原因，在管道应用中绝不能超过产品数据表中指示的工作压力。**

橡胶胶管的具体用途，请参照法律要求或和具体标准；此外，还针对特别关键的应用程序提供了其它建议。

如需更多信息，请联系市场部 ([marketing@ivgspa.it](mailto:marketing@ivgspa.it))。