


Volga Ond

挖泥吸排管

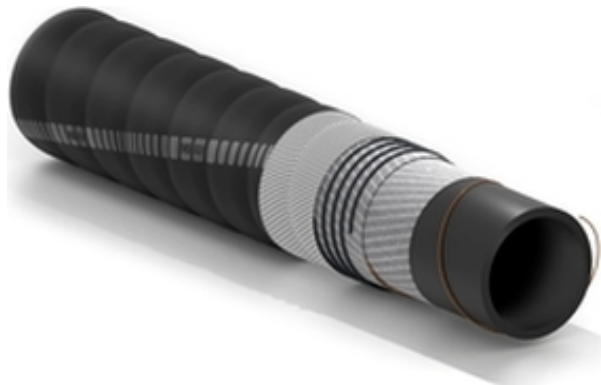

应用范围:

波纹硬壁胶管，用于在疏浚作业中抽吸和输送与水混合的砂和砾石，极其柔韧灵活，可用管夹连接。可提供软壁端口，扩口端口，串珠端口或建入式法兰端口。管道可做成整体漂浮或部分漂浮。

吸排型管道
耐磨损
使用寿命长

内层:

黑色，光滑，NR/SBR
橡胶，高耐磨损和耐撕裂性。

加强层:

高强度合成线，螺旋钢丝，抗静电铜线。

外层:


黑色，波纹状（表面布纹），合成橡胶，耐磨损，耐海水，抗老化。

温度范围:

-40° C(-40° F) 到 +70° C(+158° F)。



Volga Ond

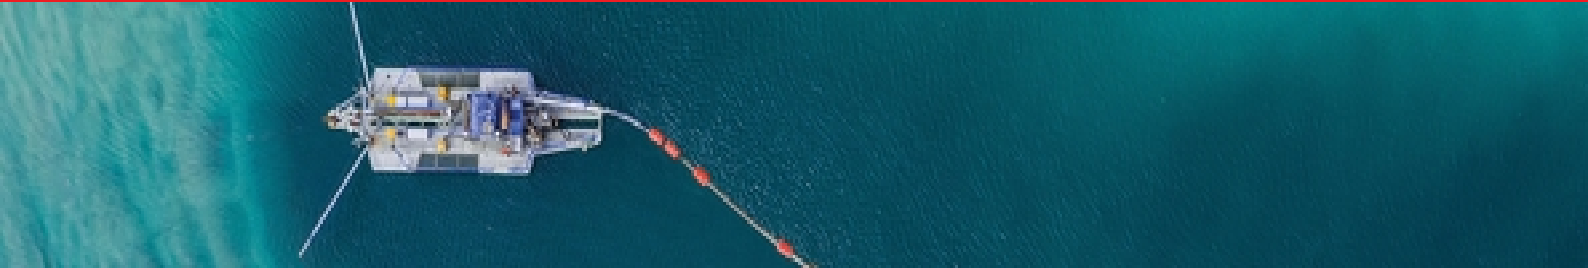

编号	内径		工作压力		爆破压力		标称重量		弯曲半径		真空吸力	最大长度	
	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
1315420	51	2	5	75	15	225	2,98	2,00	255	10,0	0,9	60	200
1367285	80	3,1	5	75	15	225	4,21	2,83	400	15,8	0,9	60	200
1220535	102	4	5	75	15	225	6,19	4,16	500	19,7	0,9	60	200
1086936	125	5	5	75	15	225	9,56	6,42	625	24,6	0,8	60	200
1379003	150	6	5	75	15	225	9,41	6,32	800	31,5	0,9	60	200
1459210	200	8	5	75	15	225	20,43	13,73	1200	47,3	0,9	60	200
1083074	250	10	5	75	15	225	23,27	15,64	1500	59,1	0,9	12	40
1241044	305	12	5	75	15	225	38,37	25,79	1800	70,9	0,9	12	40
1365053	350	14	5	75	15	225	44,24	29,73	2100	82,7	0,9	12	40
1431005	400	16	5	75	15	225	58	38,31	2400	94,6	0,9	12	40
1000300	450	18	5	75	15	225	56,10	37,70	2700	106,4	0,9	12	40
1430300	500	20	5	75	15	225	91,69	61,62	3000	118,2	0,9	12	40

可根据客户要求做变化:

- 1. 不同口径。
- 2. 可用管夹连接。

SPECIAL DETAILS

安全信息—客户的责任

橡胶软管的使用寿命因其用途而有所不同。

安装管道的设备和系统的设计必须是安全的。由于软管的应用各有不同，**IVG Colbachini** 不能保证产品在所有情况下都能正常运行，特别是对一些特殊用途的应用，用户必须就相关的技术方面进行研究分析，以保证选择最适合的产品。因此，就 IVG 软管的各种操作条件和应用而言，最终选择被认为适合应用所需和安全要求的产品都将是用户的责任。

产品说明书中包含的技术信息和数据必须由具有足够专业技术技能的用户进行分析。

若客户在已确定产品目录、技术手册、报价表、订单确认以及其它附加信息后将公司产品用作上述确认信息以外的不同用途，IVG Colbachini 对最终用户的行为不负责任。

若产品选择不当，或者未遵循正确的程序安装，使用，维护和保存管道，都会导致软管损坏并造成财产损失和/或严重的人身伤害。

关于 IVG 产品的选择和正确使用，另请参阅 Assogomma 提供的关于“橡胶软管的选择、储存、使用和维护建议”的文件，该文件可在IVG的官方网站上下载，网址www.ivgspa.it。该文件内容符合国际标准 ISO 8331，即“橡胶和塑料软管和软管组件 - 选择、储存、使用和维护指南”。

出于安全原因，在管道应用中绝不能超过产品数据表中指示的工作压力。

橡胶胶管的具体用途，请参照法律要求或和具体标准；此外，还针对特别关键的应用程序提供了其它建议。

如需更多信息，请联系市场部 (marketing@ivgspa.it)。