


Australia

Tuyau pour refoulement d'hydrocarbures et d'huile

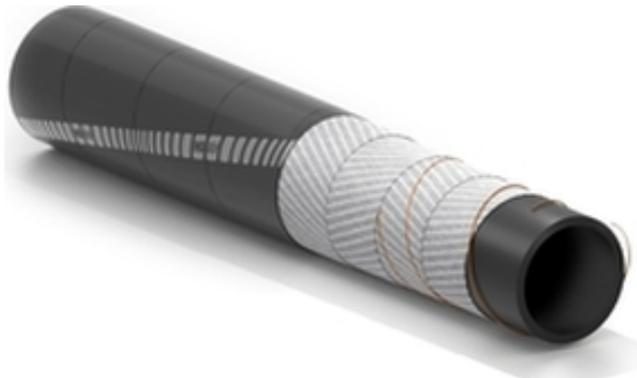

Applications:

tuyau nappé textile pour le passage d'hydrocarbures avec teneur en aromatiques jusqu'à 30%.

Bonne résistance au vieillissement
Longueur jusqu'à 120 m
Souple et maniable

Tube:

NBR noir lisse.

Armature:

nappes synthétiques très résistantes et fils de masse antistatiques.

Revêtement:


caoutchouc synthétique noir lisse (aspect bandelé) résistant aux agents atmosphériques et à l'huile.

Gamme de températures:

de -20°C à +70°C.

Marquage:

bande transfert de couleur jaune "IVG Oil (logotype application)...".



Australia



Référence	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur		Pression De service		Pression d'éclatement		Poids nominal		Longueur maximum	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1349287	13	1/2	20	0,79	10	150	30	450	0,24	0,16	120	400
1344269	19	3/4	27	1,06	10	150	30	450	0,36	0,24	120	400
1008463	25	1	35	1,38	10	150	30	450	0,62	0,42	120	400
1357930	32	1-1/4	42	1,65	10	150	30	450	0,76	0,51	120	400
1247808	38	1-1/2	48	1,89	10	150	30	450	0,82	0,55	120	400
1370154	51	2	61	2,40	10	150	30	450	1,06	0,71	120	400
1295497	63,5	2-1/2	74	2,92	10	150	30	450	1,39	0,93	120	400
1282832	76	3	89	3,51	10	150	30	450	2,03	1,36	120	400
1363344	90	3-35/64	105	4,14	10	150	30	450	2,7	1,83	120	400
1358006	102	4	115,5	4,55	10	150	30	450	2,8	1,88	120	400
1249800	127	5	143	5,63	10	150	30	450	4,12	2,77	120	400
1292242	152	6	172	6,78	10	150	30	450	6,05	4,06	120	400

Autres versions disponibles sur demande:

1. Autres diamètres
2. Autres pressions de service
3. Australia EN 1761 :1999
4. Australia Reel pour dévidoirs (avec teneur en aromatiques jusqu'à 50%)
5. Australia Super pour produits avec teneur en aromatiques jusqu'à 50%.

Raccords conseillés:



Camlock EN 14420-7 (DIN 2828)



Thread coupling EN 14420-5 (DIN 2817)



Fuel Italian Type coupling

