


Oslo 10

Tuyau pour refoulement d'eau enroulable à plat

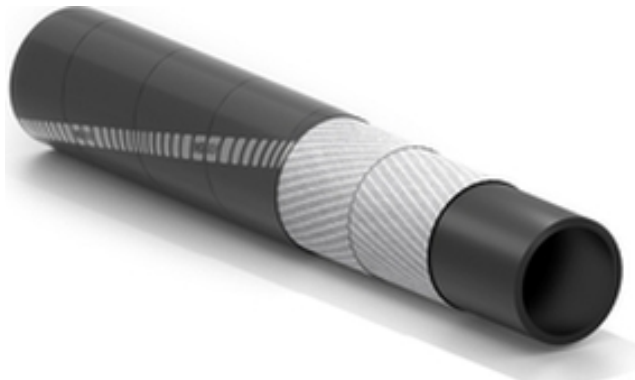

Applications:

tuyau nappé textile léger et aplatissable, utilisé pour refoulement d'eau pour des applications en travaux publics ou l'équipement de pompes immergées ou de drainage et l'équipements d'irrigation mobiles.

Léger et aplatissable

Utilisé dans les pompes submersibles ou les systèmes d'irrigation

Pression 10 bar, S.F. 3:1

Tube:

caoutchouc synthétique noir lisse.

Armature:

nappes synthétiques très résistantes.

Revêtement:

caoutchouc synthétique noir lisse (aspect bandelé) résistant à l'ozone et aux agents atmosphériques.

Gamme de températures:

de -25°C à +70°C.

Marquage:

bande transfert de couleur verte "IVG Water (logotype application)...".



Oslo 10



Référence	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur		Pression De service		Pression d'éclatement		Poids nominal		Longueur maximum	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1029053	30	1-3/19	36,5	1,44	10	150	30	450	0,41	0,28	120	400
1029096	40	1-37/64	46	1,81	10	150	30	450	0,48	0,32	120	400
1029134	45	1-49/64	51	2,01	10	150	30	450	0,53	0,36	120	400
1070843	51	2	57	2,25	10	150	30	450	0,6	0,40	120	400
1070932	60	2-3/8	66	2,60	10	150	30	450	0,71	0,48	120	400
1096974	76	3	82	3,23	10	150	30	450	0,89	0,60	120	400
1029304	80	3-5/32	87	3,43	10	150	30	450	1,02	0,69	120	400
1029371	102	4	109	4,29	10	150	30	450	1,29	0,87	120	400
1357468	127	5	135	5,32	10	150	30	450	1,85	1,24	120	400
1386832	152	6	159	6,26	10	150	30	450	1,95	1,31	120	400
1093754	203	8	213	8,39	10	150	30	450	3,66	2,46	60	200
1093746	254	10	265,5	10,46	10	150	30	450	4,98	3,35	60	200

Autres versions disponibles sur demande:

1. Autres diamètres
2. Revêtement de couleurs différentes
3. Autres pressions de service.

Raccords conseillés:

