


# Montana 20

## Tuyau pour air comprimé

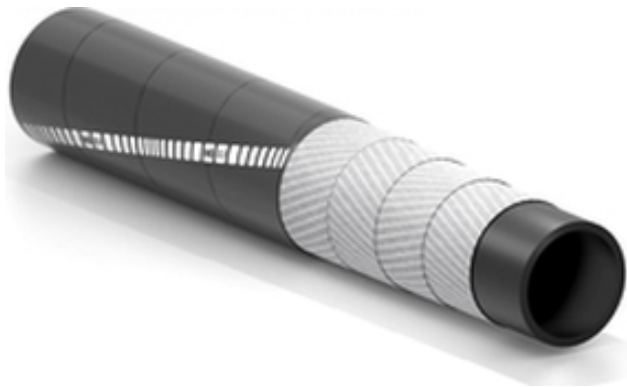

### Applications:

tuyau nappé textile pour refoulement d'air comprimé même avec des traces d'huiles, normalement utilisé en service sévère, pour travaux publics, mines et carrières.

Souple et maniable  
Longueur jusqu'à 120 m  
Sûr et durable

### Tube:

SBR noir lisse, résistant aux traces d'huiles.

### Armature:

nappes synthétiques très résistantes.

### Revêtement:

EPDM noir lisse (aspect bandelé) résistant aux agents atmosphériques et à l'ozone.

### Gamme de températures:

de -30°C à +70°C.

### Marquage:

bande transfert de couleur bleue "IVG Air (logotype application)..."



# Montana 20



Référence	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur		Pression De service		Pression d'éclatement		Poids nominal		Longueur maximum	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1017543	10	25/64	19	0,75	20	300	60	900	0,25	0,17	120	400
1017586	13	1/2	23	0,91	20	300	60	900	0,38	0,26	120	400
1017624	16	5/8	26	1,02	20	300	60	900	0,41	0,28	120	400
1252100	19	3/4	27	1,06	20	300	60	900	0,38	0,26	120	400
1351184	19	3/4	29	1,14	20	300	60	900	0,5	0,34	120	400
1316001	19	3/4	30	1,18	20	300	60	900	0,58	0,39	120	400
1017705	25	1	37	1,46	20	300	60	900	0,76	0,51	120	400
1144120	32	1-1/4	44	1,73	20	300	60	900	0,92	0,62	120	400
1021060	38	1-1/2	54	2,13	20	300	60	900	1,44	0,97	120	400
1360680	51	2	67	2,64	20	300	60	900	1,88	1,26	120	400
1170023	63,5	2-1/2	80	3,15	20	300	60	900	2,41	1,62	120	400
1415697	76	3	90	3,55	20	300	60	900	2,32	1,56	120	400
1360663	102	4	118	4,65	20	300	60	900	3,43	2,31	120	400

**Autres versions disponibles sur demande:**

1. Autres diamètres
2. Revêtement en couleurs différentes
3. Autres pressions de service.

**Raccords conseillés:**



Express



Rapid



Giroexp/F

