

Vinoflex Easy



Produits alim. non gras. Revêtement thermoplastique. EASYSHELL SYSTEM




Applications:

tuyau spiralé revêtement ondulé, flexible et léger, pour aspiration et refoulement de vins de prestige et alcool jusqu'à 96°. Frottement réduit du revêtement.

Faible coefficient de frottement
 Système EasyShell
 Le best-seller du vin

Normes:

Sans Bisphénol A. BfR XXI Kat.2 pour aliments. D.M.21/03/73 aliments aqueux et alcool jusqu'à 96% vol. FDA tit.21 art. 177.2600 aliments aqueux. Phtalates free (REACH Reg.). Absence de HAP (selon ZEK 01.4-08 Cat. 1). Test de dépistage de métaux lourds. Reg. EC 1935/2004. Reg. EC 2023/2006.

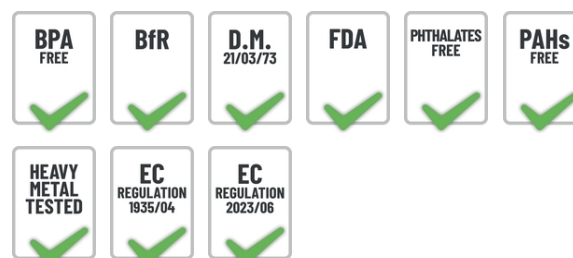

Tube:

IIR blanc lisse de qualité alimentaire inodore, ne transmet pas de goût. Aucune présence de phtalates.

Armature:

Nappes synthétiques très résistantes et spirale en acier noyée.

Revêtement:


rouge ondulé translucide, en matériel thermoplastique à bas coefficient de frottement, résistant aux agents atmosphériques.

Gamme de températures:

de -40°C à +120°C.

Marquage:

bande bleu/blanc "IVG Food...".



Vinoflex Easy



Référence	Diamètre intérieur		Pression De service		Pression d'éclatement		Poids nominal		Rayon De courbure		Aspiration	Longueur maximum	
	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
1443062	25	1	10	150	30	450	0,66	0,44	75	3,0	0,6	60	200
1443054	32	1-1/4	10	150	30	450	0,86	0,57	95	3,7	0,6	60	200
1443160	38	1-1/2	10	150	30	450	1,13	0,75	115	4,5	0,6	60	200
1455214	40	1-37/64	10	150	30	450	1,18	0,79	120	4,7	0,6	60	200
1443151	51	1-31/32	10	150	30	450	1,45	0,97	150	5,9	0,6	60	200
1452517	60	2-3/8	10	150	30	450	1,68	1,12	180	7,1	0,6	60	200
1451944	63,5	2-1/2	10	150	30	450	1,77	1,18	195	7,7	0,6	60	200
1450859	76	3	10	150	30	450	2,19	1,46	225	8,9	0,6	60	200
1452444	80	3-5/32	10	150	30	450	2,29	1,53	240	9,5	0,6	60	200
1452452	100	3-15/16	10	150	30	450	2,87	1,94	350	13,8	0,6	60	200

Autres versions disponibles sur demande:

1. Tube en NR.
2. Revêtement en couleurs différentes.

Raccords conseillés:



EasyShell clamps



Garolla



Food coupling DIN 11851

SPECIAL DETAILS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ - RESPONSABILITÉS DE L'UTILISATEUR

La durée de vie des tuyaux en caoutchouc dépend principalement de l'utilisation à laquelle ils sont destinés. Les machines et les systèmes où les tuyaux sont installés doivent être conçus de manière à garantir la sécurité. Au vu des diverses applications auxquelles le tuyau peut être soumis, IVG Colbachini SpA ne peut garantir le bon fonctionnement du produit dans toute situation, en effet il appartient aux utilisateurs d'effectuer au préalable l'analyse des aspects techniques liés aux applications particulières lorsqu'ils choisissent le produit qui répond au mieux à leurs exigences. Compte tenu de la diversité des conditions de fonctionnement et des applications du tuyau IVG, l'utilisateur est donc seul responsable du choix final du produit jugé apte à satisfaire aux exigences en termes de performances et de sécurité requises pour l'application.

Les informations et données techniques figurant dans les fiches techniques des produits doivent être examinées par des utilisateurs disposant des compétences techniques appropriées.

IVG Colbachini n'est pas responsable pour une utilisation, de la part de l'utilisateur final, différente de celle indiquée dans ses catalogues, fiches produits, offres, confirmations de commande et éventuelles recommandations jointes.

Un choix inapproprié du produit ou le non-respect des procédures d'installation, d'utilisation, d'entretien et de stockage des tuyaux peut entraîner la rupture du tuyau et provoquer des dommages matériels et/ou des blessures graves aux personnes.

Pour la sélection et l'utilisation correcte des produits IVG, vous pouvez également consulter le document "Recommandations pour la sélection, le stockage, l'utilisation et l'entretien des tuyaux en caoutchouc" fourni par Assogomma et disponible sur le site www.ivgspa.it. Ces recommandations sont conformes à la norme internationale ISO 8331, "Tuyaux et flexibles en plastique et en caoutchouc - Directives pour la sélection, le stockage, l'utilisation et l'entretien".

Pour des raisons de sécurité, ne dépassez jamais la pression de service indiquée dans la fiche technique du produit.

Pour des applications spécifiques, veuillez consulter les normes légales des secteurs concernés; d'ultérieures recommandations sont disponibles en outre pour les applications particulièrement critiques.

Pour plus d'informations, veuillez contacter le service Marketing (marketing@ivgspa.it).