


Multiplus

热水排放管



应用范围:
适用于输送热水

多用途管道
最长可达120米
灵活, 易于操作

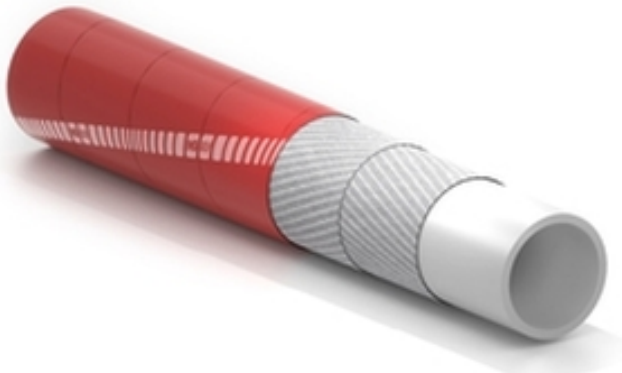

内层:
白色, 光滑, EPDM 橡胶

加强层:
高强度合成线绳

外层:
红色, 光滑, EPDM 橡胶, 耐侵蚀

温度范围:
-25° C (-13° F) 到 +120° C (+248° F)

商标:
连续绿色条状标记 “IVG HOT (公司商标)…”



Multiplus



编号	内径		外径		工作压力		爆破压力		标称重量		最大长度	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1312103	16	5/8	23	0,91	10	150	30	450	0,26	0,17	120	400
1103601	20	25/32	28	1,10	10	150	30	450	0,35	0,24	120	400
1245201	25	1	33	1,30	10	150	30	450	0,42	0,29	120	400
1252941	30	1-3/16	38	1,50	10	150	30	450	0,5	0,34	120	400
1252950	35	1-3/8	44	1,73	10	150	30	450	0,67	0,45	120	400
1252968	40	1-37/64	49	1,93	10	150	30	450	0,73	0,49	120	400
1252984	45	1-49/64	54	2,13	10	150	30	450	0,81	0,55	120	400
1252992	51	2	61	2,40	10	150	30	450	1,01	0,68	120	400
1253000	60	2-3/8	70	2,76	10	150	30	450	1,17	0,79	120	400

可根据客户要求做变化:

1. 不同口径
2. 黄色外层
3. 不同工作压力

