

Radiator LCL/EPDM

柔性波浪型散热管



应用范围:

方格波浪型硬壁软管，用于冷却系统，传输热水和防冻液，用于汽车和工业机械引擎

优异的弯曲半径
管道尺寸范围广
市场最佳选择



内层:

黑色，光滑，EPDM 橡胶，耐热，耐防冻液

加强层:

高强度合成线绳和螺旋环绕钢丝

外层:


黑色，方格波浪型，EPDM 橡胶，耐热，耐老化

温度范围:

-40° C (-40° F) 到 +100° C (+212° F)



Radiator LCL/EPDM

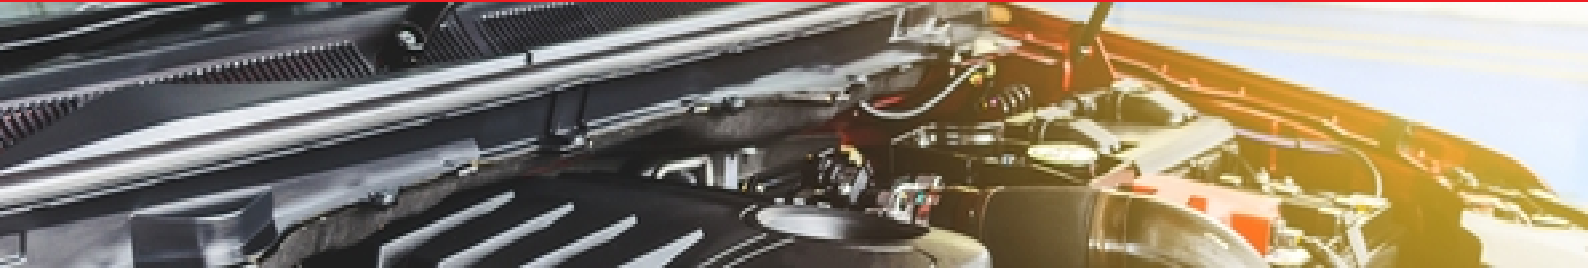

编号	内径		外径		工作压力		爆破压力		标称重量		弯曲半径		最大长度	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
1383574	15	19/32	23	0,91	4	60	12	180	0,36	0,24	53	2,1	60	200
1392158	18	23/32	26	1,02	4	60	12	180	0,42	0,28	63	2,5	60	200
1383043	20	25/32	28	1,10	4	60	12	180	0,4	0,27	70	2,8	60	200
1381865	25	1	35	1,38	4	60	12	180	0,51	0,35	85	3,3	60	200
1382896	28	1-7/64	38	1,50	4	60	12	180	0,53	0,36	95	3,7	60	200
1382900	30	1-3/16	40	1,58	4	60	12	180	0,56	0,38	100	3,9	60	200
1380630	32	1-1/4	42	1,65	4	60	12	180	0,66	0,44	105	4,1	60	200
1382918	35	1-3/8	45	1,77	4	60	12	180	0,67	0,45	115	4,5	60	200
1381849	38	1-1/2	48	1,89	4	60	12	180	0,72	0,48	125	4,9	60	200
1381830	40	1-37/64	50	1,97	4	60	12	180	0,75	0,50	135	5,3	60	200
1382926	42	1-21/32	52	2,05	4	60	12	180	0,79	0,53	138	5,4	60	200
1383582	45	1-49/64	55	2,17	4	60	12	180	0,84	0,56	152	6,0	60	200
1382861	51	2	61	2,40	4	60	12	180	0,94	0,63	167	6,6	60	200
1382888	60	2-3/8	72	2,84	4	60	12	180	1,15	0,77	197	7,8	60	200
1472100	65	2-9/16	77	3,03	4	60	12	180	1,23	0,83	213	8,4	60	200

可根据客户要求做变化:

1. CR 橡胶
2. 不同口径

SPECIAL DETAILS

安全信息—客户的责任

橡胶软管的使用寿命因其用途而有所不同。

安装管道的设备和系统的设计必须是安全的。由于软管的应用各有不同，**IVG Colbachini** 不能保证产品在所有情况下都能正常运行，特别是对一些特殊用途的应用，用户必须就相关的技术方面进行研究分析，以保证选择最适合的产品。因此，就 IVG 软管的各种操作条件和应用而言，最终选择被认为适合应用所需和安全要求的产品都将是用户的责任。

产品说明书中包含的技术信息和数据必须由具有足够专业技术技能的用户进行分析。

若客户在已确定产品目录、技术手册、报价表、订单确认以及其它附加信息后将公司产品用作上述确认信息以外的不同用途，IVG Colbachini 对最终用户的行为不负责任。

若产品选择不当，或者未遵循正确的程序安装，使用，维护和保存管道，都会导致软管损坏并造成财产损失和/或严重的人身伤害。

关于 IVG 产品的选择和正确使用，另请参阅 Assogomma 提供的关于“橡胶软管的选择、储存、使用和维护建议”的文件，该文件可在IVG的官方网站上下载，网址www.ivgspa.it。该文件内容符合国际标准 ISO 8331，即“橡胶和塑料软管和软管组件 - 选择、储存、使用和维护指南”。

出于安全原因，在管道应用中绝不能超过产品数据表中指示的工作压力。

橡胶胶管的具体用途，请参照法律要求或和具体标准；此外，还针对特别关键的应用程序提供了其它建议。

如需更多信息，请联系市场部 (marketing@ivgspa.it)。