


# WS



## 火车刹车管

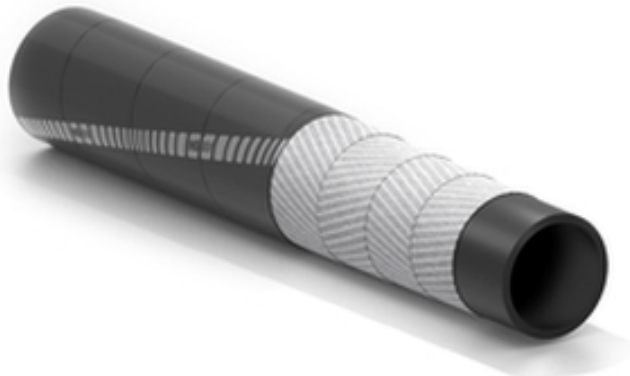

### 法規:

技术规格符合Trenitalia n° 373407 esp. 03标准。  
符合UNI CEI 11170-1-2-3, LR4标准。

### 应用范围:

软壁胶管，用作火车空气刹车系统中的柔性连接管，连接 机车与车辆之间制动系统中。防火并低毒低烟气排放。管卷：通常供应带锥形端的使用长度。

### 低毒低烟排放

可根据实际应用定制长度  
有配件



### 内层:

黑色，光滑的合成橡胶。

### 加强层:

高强度合成线绳。

### 外层:


黑色，光滑(表面布纹)  
合成橡胶，抗老化、耐臭氧和耐油。

### 温度范围:

-30° C ( -22° F ) 到 +80° C ( +176° F )

### 商标:

凸纹字标“IVG/class.../ 季度年份” 和彩色商标带。

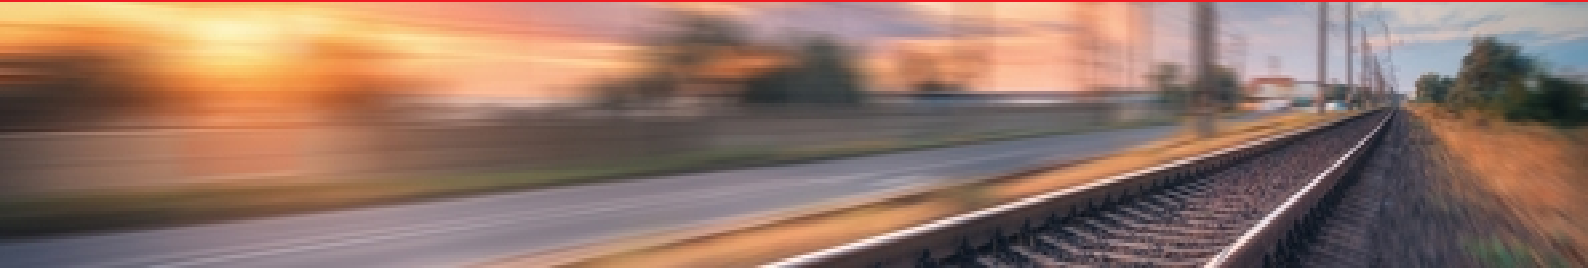

| 编号      | 内径 |        | 外径   |      | 爆破压力 |      | 标称重量 |        |
|---------|----|--------|------|------|------|------|------|--------|
|         | mm | inch   | mm   | inch | bar  | psi  | kg/m | lbs/ft |
| 1433016 | 8  | 5/16   | 18   | 0,71 | 75   | 1125 | 0,24 | 0,16   |
| 1389521 | 13 | 1/2    | 23,5 | 0,93 | 75   | 1125 | 0,35 | 0,23   |
| 1395033 | 16 | 5/8    | 26,5 | 1,04 | 75   | 1125 | 0,4  | 0,27   |
| 1389009 | 22 | 7/8    | 37   | 1,46 | 75   | 1125 | 0,8  | 0,54   |
| 1389017 | 28 | 1-7/64 | 45   | 1,77 | 75   | 1125 | 1,11 | 0,74   |
| 1389831 | 38 | 1-1/2  | 56   | 2,21 | 75   | 1125 | 1,51 | 1,00   |

可根据客户要求做变化:

1. 不同口径
2. 接头。

