


# Montana 27

## 压缩空气管

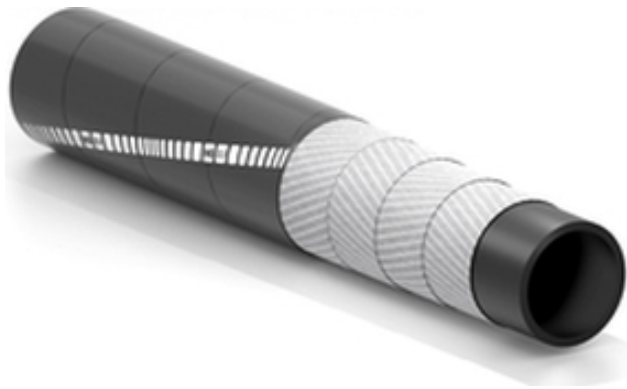

### 应用范围:

适合混有少量油雾的压缩空气，适用于公路建设，矿场及 开采等高强度工作环境

灵活轻便  
最长可达120米  
优异的抗老化性能

**内层:**  
黑色，光滑，SBR 橡胶，耐油雾.

**加强层:**  
高强度合成线绳.

**外层:**  
黑色，光滑，EPDM  
橡胶，寿命长，耐侵蚀，抗氧化.

**温度范围:**  
-30° C (-22° F) 到 +70° C (+158° F).

**商标:**  
连续蓝色条状标记 “IVG Air ( 公司商标)…” .



# Montana 27



编号	内径		外径		工作压力		爆破压力		标称重量		最大长度	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1026658	19	3/4	32	1,26	27	405	81	1215	0,65	0,44	120	397
1085255	19	3/4	30	1,18	27	405	81	1215	0,53	0,36	120	400
1081411	25	1	37	1,46	27	405	81	1215	0,73	0,49	120	400
1026682	25	1	39	1,54	27	405	81	1215	0,88	0,59	120	400
1101722	32	1-1/4	46	1,81	27	405	81	1215	1,04	0,70	120	400
1021265	32	1-1/4	48	1,89	27	405	81	1215	1,25	0,84	120	400
1021281	38	1-1/2	54,5	2,15	27	405	81	1215	1,48	1,00	120	400
1348655	51	2	70	2,76	27	405	81	1215	2,27	1,53	120	400
1219693	63,5	2-1/2	81,5	3,21	27	405	81	1215	2,59	1,74	120	400
1018930	76	3	96	3,78	27	405	81	1215	3,35	2,25	120	400
1250680	102	4	127	5,00	27	405	81	1215	4,96	3,33	120	400

## 可根据客户要求做变化:

1. 不同口径、
2. 各种外层颜色、
3. 不同工作压力

## 推荐使用的接头:

