


Volga Ond

Tubo dragaggio per aspirazione e mandata

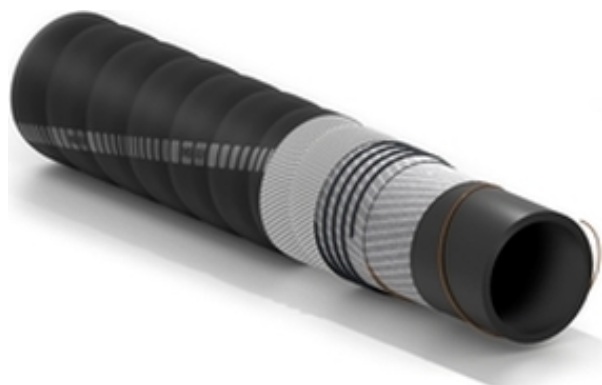

Applicazione:

tubo spiralato con copertura ondulata per aspirazione e mandata di sabbia e ghiaia miste ad acqua in operazioni di dragaggio. Utilizzabile nei casi in cui sia richiesta una notevole flessibilità. Realizzabile con: manicotti, bocche allargate, talloni in gomma o raccordi vulcanizzati e rivestiti. Realizzabile con: porzioni di galleggiamento integrato, o galleggiamento integrato completo.

Tubo per aspirazione e mandata
Resistente all'abrasione
Lunga durata di vita

Sottostrato:

nero, liscio, in gomma SBR/NR con buona resistenza all'abrasione ed alle lacerazioni.

Rinforzo:

tessuti sintetici ad alta resistenza, spirale d'acciaio incorporata e treccia rame antistatica.

Copertura:


nera, ondulata (ad impressione di tela), in gomma sintetica resistente all'acqua di mare, agli agenti atmosferici ed all'abrasione.

Temperatura:

da -40°C a +70°C.



Volga Ond

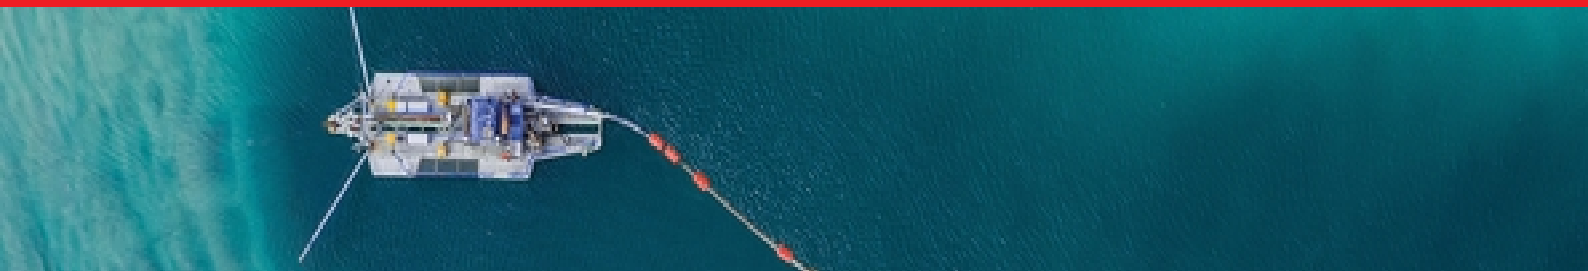

Codice	Diametro Interno		Pressione Lavoro		Pressione Scoppio		Peso Nominale		Raggio Curvatura		Aspirazione	Lunghezza Massima	
	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
1315420	51	2	5	75	15	225	2,98	2,00	255	10,0	0,9	60	200
1367285	80	3,1	5	75	15	225	4,21	2,83	400	15,8	0,9	60	200
1220535	102	4	5	75	15	225	6,19	4,16	500	19,7	0,9	60	200
1086936	125	5	5	75	15	225	9,56	6,42	625	24,6	0,8	60	200
1379003	150	6	5	75	15	225	9,41	6,32	800	31,5	0,9	60	200
1459210	200	8	5	75	15	225	20,43	13,73	1200	47,3	0,9	60	200
1083074	250	10	5	75	15	225	23,27	15,64	1500	59,1	0,9	12	40
1241044	305	12	5	75	15	225	38,37	25,79	1800	70,9	0,9	12	40
1365053	350	14	5	75	15	225	44,24	29,73	2100	82,7	0,9	12	40
1431005	400	16	5	75	15	225	58	38,31	2400	94,6	0,9	12	40
1000300	450	18	5	75	15	225	56,10	37,70	2700	106,4	0,9	12	40
1430300	500	20	5	75	15	225	91,69	61,62	3000	118,2	0,9	12	40

Varianti disponibili a richiesta:

1. Diametri diversi.
2. Struttura idonea al calzaggio di semi-conchiglie.

SPECIAL DETAILS

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA – RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE

I tubi in gomma hanno una durata che varia soprattutto in base all'utilizzo a cui sono destinati.

Le apparecchiature e i sistemi in cui il tubo viene installato devono essere progettate in modo sicuro. In funzione della varietà degli impieghi a cui il tubo può essere destinato, **IVG Colbachini** non garantisce il corretto funzionamento del prodotto per tutte le situazioni in quanto l'analisi degli aspetti tecnici relativi a impieghi molto particolari è compito dell'utilizzatore al momento di scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze. Dunque, in relazione alla varietà delle condizioni operative e delle applicazioni per le quali i prodotti IVG possono essere acquistati, l'utilizzatore è il solo responsabile per la scelta finale del prodotto idoneo a garantire i requisiti prestazionali e di sicurezza richiesti dall'applicazione.

Le informazioni e i dati tecnici contenute nelle schede prodotto devono essere analizzate da utenti con competenze tecniche adeguate.

IVG Colbachini non è responsabile per un uso diverso, da parte dell'utilizzatore finale, da quello confermato nei propri cataloghi, schede prodotto, offerte, conferme d'ordine ed eventuali raccomandazioni allegate.

Una scelta inappropriata del prodotto o la mancata osservanza delle procedure per l'installazione, l'uso, manutenzione e lo stoccaggio dei tubi può comportare la rottura del tubo e causare danni a cose e/o lesioni gravi a persone.

Per la scelta ed un uso corretto dei prodotti IVG fare riferimento anche al documento "Raccomandazioni per la scelta, lo stoccaggio, l'uso e manutenzione dei tubi flessibili in gomma" fornite da Assogomma e disponibili su www.ivgspa.it. Tali raccomandazioni sono in accordo alla norma internazionale ISO 8331, "Tubi in gomma e plastica e tubi raccordati – Linee guida per la scelta, stoccaggio, uso e manutenzione".

Per motivi di sicurezza non va mai superata la pressione di esercizio indicata nella scheda tecnica del prodotto.

Per impieghi specifici dei tubi in gomma si rimanda alle prescrizioni di legge o alle specifiche normative di rispondenza; in aggiunta sono disponibili ulteriori raccomandazioni per impieghi particolarmente critici.

Per informazioni in merito, contattare il Servizio Marketing (marketing@ivgspa.it).