


# Vapofer EN 6134

Tubo per vapore a 210°C

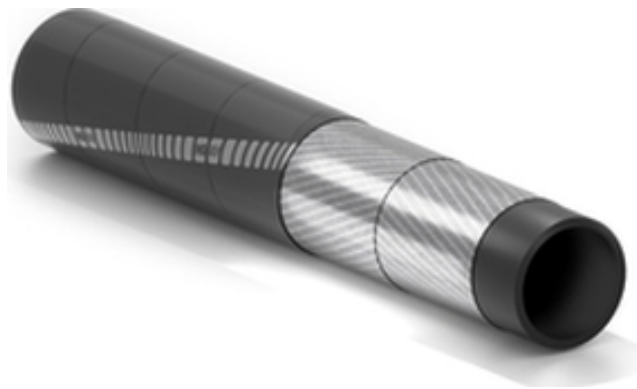

**Normative:**

EN ISO 6134:2005 tipo 2 classe B (Ω).



**Sottostrato:**

nero, liscio, in gomma EPDM, resistente al vapore saturo.

**Rinforzo:**

inserzioni di fili d'acciaio.

**Copertura:**

nera, liscia microforata (ad impressione tela), in gomma sintetica con ottima resistenza alle temperature elevate, agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e agli oli.

**Applicazione:**

tubo cord metallico per vapore saturo, ad una pressione massima di 18 bar con copertura resistente all'olio. Utilizzato nell'industria chimica, petrolchimica ed applicazioni industriali in genere. Non idoneo per pulitrici a vapore. Il tubo può essere utilizzato per picchi di vapore surriscaldato a 230°C e a 18 bar. Attenzione: l'uso del vapore surriscaldato diminuisce la durata di vita del tubo. Per una durata maggiore drenare sempre dopo l'uso.

Per vapore fino a 210°C

In accordo a EN ISO 6134/05 tipo 2 classe B (Ω)


Lunghezza fino a 60 m

**Temperatura:**

da -40°C a +210°C.

**Marchatura:**

nastro in rilievo "IVG-EN ISO 6134:2005-2B-STEAM-18 bar-210°C-D.I.- Ω -trimestre e anno di fabbricazione".



# Vapofer EN 6134



Codice	Diametro Interno		Diametro Esterno		Pressione Lavoro		Pressione Scoppio		Peso Nominale		Lunghezza Massima	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1363603	13	1/2	27	1,06	18	270	180	2700	0,6	0,40	60	200
1335090	19	3/4	33,5	1,32	18	270	180	2700	0,87	0,58	60	200
1363581	25	1	40	1,58	18	270	180	2700	1,12	0,75	60	200
1363573	32	1/4	48	1,89	18	270	180	2700	1,4	0,94	60	200
1363646	38	1-1/2	54	2,13	18	270	180	2700	1,61	1,08	60	200
1363638	51	2	69	2,72	18	270	180	2700	2,55	1,73	60	200

**Varianti disponibili a richiesta:**

- 1.Vapofer/CSM, con copertura in hypalon® di colore rosso.
- 2.A norma BS 5342.
- 3.Diametri diversi.

**Raccordi consigliati:**



Raccordo vapore con morsetto

## SPECIAL DETAILS

### INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA – RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE

I tubi in gomma hanno una durata che varia soprattutto in base all'utilizzo a cui sono destinati.

Le apparecchiature e i sistemi in cui il tubo viene installato devono essere progettate in modo sicuro. In funzione della varietà degli impieghi a cui il tubo può essere destinato, **IVG Colbachini** non garantisce il corretto funzionamento del prodotto per tutte le situazioni in quanto l'analisi degli aspetti tecnici relativi a impieghi molto particolari è compito dell'utilizzatore al momento di scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze. Dunque, in relazione alla varietà delle condizioni operative e delle applicazioni per le quali i prodotti IVG possono essere acquistati, l'utilizzatore è il solo responsabile per la scelta finale del prodotto idoneo a garantire i requisiti prestazionali e di sicurezza richiesti dall'applicazione.

Le informazioni e i dati tecnici contenute nelle schede prodotto devono essere analizzate da utenti con competenze tecniche adeguate.

IVG Colbachini non è responsabile per un uso diverso, da parte dell'utilizzatore finale, da quello confermato nei propri cataloghi, schede prodotto, offerte, conferme d'ordine ed eventuali raccomandazioni allegate.

Una scelta inappropriata del prodotto o la mancata osservanza delle procedure per l'installazione, l'uso, manutenzione e lo stoccaggio dei tubi può comportare la rottura del tubo e causare danni a cose e/o lesioni gravi a persone.

Per la scelta ed un uso corretto dei prodotti IVG fare riferimento anche al documento "Raccomandazioni per la scelta, lo stoccaggio, l'uso e manutenzione dei tubi flessibili in gomma" fornite da Assogomma e disponibili su [www.ivgspa.it](http://www.ivgspa.it). Tali raccomandazioni sono in accordo alla norma internazionale ISO 8331, "Tubi in gomma e plastica e tubi raccordati – Linee guida per la scelta, stoccaggio, uso e manutenzione".

**Per motivi di sicurezza non va mai superata la pressione di esercizio indicata nella scheda tecnica del prodotto.**

Per impieghi specifici dei tubi in gomma si rimanda alle prescrizioni di legge o alle specifiche normative di rispondenza; in aggiunta sono disponibili ulteriori raccomandazioni per impieghi particolarmente critici.

Per informazioni in merito, contattare il Servizio Marketing ([marketing@ivgspa.it](mailto:marketing@ivgspa.it)).