

Vinoflex Easy



高级酒精类吸排管




应用范围:

硬壁波纹软管，热塑性外胶，轻便柔韧，适用于抽吸和输送陈年葡萄酒和高到96°的酒精。适用于非油脂类食品。外皮低摩擦系数。不含邻苯二甲酸酯（不含塑化剂）

低摩擦系数
 EasyShell系统
 最畅销的葡萄酒管道

法规:

不含双酚 A。符合德国标准BfR XXI Cat.2。液态食物符合D.M.21 / 03/73标准，酒精浓度高达96% vol。符合美国FDA tit.21 art.177.2600液态食物标准。不含塑化剂 (REACH Reg标准.)。不含IPA (根据ZEK 01.4-08 Cat. 1标准)。经重金属测试。符合标准Reg. EC 1935/2004。符合标准Reg . EC 2023/2006。

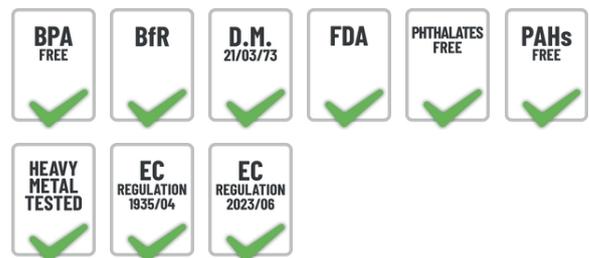

内层:

白色，光滑，食品级，无臭无味IIR橡胶，不含塑化剂

加强层:

高强度合成线及螺旋钢丝加强

外层:


红色，波纹，半透明的热塑性材料，低摩擦系数，耐气候

温度范围:

-40° C (-40° F) 到 +120° C (+248° F)

商标:

连续的蓝/白条形标记带 “IVG Food ...”



Vinoflex Easy



编号	内径		工作压力		爆破压力		标称重量		弯曲半径		真空吸力	最大长度	
	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
1443062	25	1	10	150	30	450	0,66	0,44	75	3,0	0,6	60	200
1443054	32	1-1/4	10	150	30	450	0,86	0,57	95	3,7	0,6	60	200
1443160	38	1-1/2	10	150	30	450	1,13	0,75	115	4,5	0,6	60	200
1455214	40	1-37/64	10	150	30	450	1,18	0,79	120	4,7	0,6	60	200
1443151	51	1-31/32	10	150	30	450	1,45	0,97	150	5,9	0,6	60	200
1452517	60	2-3/8	10	150	30	450	1,68	1,12	180	7,1	0,6	60	200
1451944	63,5	2-1/2	10	150	30	450	1,77	1,18	195	7,7	0,6	60	200
1450859	76	3	10	150	30	450	2,19	1,46	225	8,9	0,6	60	200
1452444	80	3-5/32	10	150	30	450	2,29	1,53	240	9,5	0,6	60	200
1452452	100	3-15/16	10	150	30	450	2,87	1,94	350	13,8	0,6	60	200

可根据客户要求做变化:

- 1.NR橡胶内管
- 2.不同外皮颜色

推荐使用的接头:



EasyShell clamps



Garolla



Food coupling DIN 11851

