


Oilmill Easy



Tubo per aspirazione e mandata di olio di oliva. EASYSHELL SYSTEM

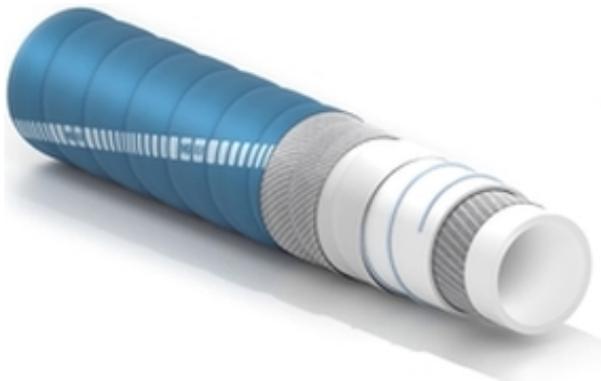

Applicazione:

tubo spirale ondulato, flessibile e leggero per aspirazione e mandata di olio di oliva e fluidi alimentari grassi.

L'unico per gli oli alimentari
 Sistema EasyShell
 Sicurezza per l'olio di oliva

Normative:

Senza Bisfenolo A. D.M.21/03/73 alimenti grassi. FDA tit.21 art.177.2600 per alimenti grassi. Senza ftalati (Reg. REACH). Reg. CE 1935/2004. Reg. CE 2023/2006.



Sottostrato:

bianco, liscio, in gomma sintetica di qualità alimentare. Nessuna presenza di ftalati.

Rinforzo:

tessuti sintetici ad alta resistenza e spirale d'acciaio incorporata.

Copertura:


blu, ondulata (ad impressione tela), in gomma sintetica, resistente ai prodotti alimentari grassi e agli agenti atmosferici.

Temperatura:

da -25°C a +100°C.

Marcatura:

transfer giallo/verde "IVG Food (logo applicazione)...".



Oilmill Easy



Codice	Diametro Interno		Pressione Lavoro		Pressione Scoppio		Peso Nominale		Raggio Curvatura		Aspirazione	Lunghezza Massima	
	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
1462288	25	1	10	150	30	450	0,69	0,46	75	3,0	0,9	60	200
1464396	32	1-1/4	10	150	30	450	0,89	0,60	95	3,7	0,9	60	200
1462296	38	1-1/2	10	150	30	450	1,17	0,78	115	4,5	0,9	60	200
1457233	40	1-37/64	10	150	30	450	1,22	0,82	120	4,7	0,9	60	200
1457250	50	1-31/32	10	150	30	450	1,49	1,00	150	5,9	0,9	60	200
1457241	60	2-3/8	10	150	30	450	1,75	1,17	180	7,1	0,9	60	200
1467409	63,5	2-1/2	10	150	30	450	1,84	1,24	195	7,7	0,9	60	200
1462300	76	3	10	150	30	450	2,28	1,53	225	8,9	0,9	60	200
1456717	80	3-5/32	10	150	30	450	2,38	1,60	240	9,5	0,9	60	200
1453688	100	34-15/16	10	150	30	450	2,98	2,00	360	14,2	0,9	60	200

Raccordi consigliati:



Clampe EasyShell



Raccordo alimentare SMS 1145



Raccordo alimentare DIN 11851

SPECIAL DETAILS

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA – RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE

I tubi in gomma hanno una durata che varia soprattutto in base all'utilizzo a cui sono destinati.

Le apparecchiature e i sistemi in cui il tubo viene installato devono essere progettate in modo sicuro. In funzione della varietà degli impieghi a cui il tubo può essere destinato, **IVG Colbachini** non garantisce il corretto funzionamento del prodotto per tutte le situazioni in quanto l'analisi degli aspetti tecnici relativi a impieghi molto particolari è compito dell'utilizzatore al momento di scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze. Dunque, in relazione alla varietà delle condizioni operative e delle applicazioni per le quali i prodotti IVG possono essere acquistati, l'utilizzatore è il solo responsabile per la scelta finale del prodotto idoneo a garantire i requisiti prestazionali e di sicurezza richiesti dall'applicazione.

Le informazioni e i dati tecnici contenute nelle schede prodotto devono essere analizzate da utenti con competenze tecniche adeguate.

IVG Colbachini non è responsabile per un uso diverso, da parte dell'utilizzatore finale, da quello confermato nei propri cataloghi, schede prodotto, offerte, conferme d'ordine ed eventuali raccomandazioni allegate.

Una scelta inappropriata del prodotto o la mancata osservanza delle procedure per l'installazione, l'uso, manutenzione e lo stoccaggio dei tubi può comportare la rottura del tubo e causare danni a cose e/o lesioni gravi a persone.

Per la scelta ed un uso corretto dei prodotti IVG fare riferimento anche al documento "Raccomandazioni per la scelta, lo stoccaggio, l'uso e manutenzione dei tubi flessibili in gomma" fornite da Assogomma e disponibili su www.ivgspa.it. Tali raccomandazioni sono in accordo alla norma internazionale ISO 8331, "Tubi in gomma e plastica e tubi raccordati – Linee guida per la scelta, stoccaggio, uso e manutenzione".

Per motivi di sicurezza non va mai superata la pressione di esercizio indicata nella scheda tecnica del prodotto.

Per impieghi specifici dei tubi in gomma si rimanda alle prescrizioni di legge o alle specifiche normative di rispondenza; in aggiunta sono disponibili ulteriori raccomandazioni per impieghi particolarmente critici.

Per informazioni in merito, contattare il Servizio Marketing (marketing@ivgspa.it).