

Drawa

Baggerleitungssaugschlauch mit Stahlringen



Verwendung:

ein flexibler Schlauch mit hochzähen synthetischen Cordgewebeeinlagen und eingebetteten Stahlringen, gebraucht als flexible Verbindung bei Baggerpumpen, Saugrohrleitungen, Schwenkarmen usw. Geeignet für volle Saugleistung von Wasser, Schlamm, Kies usw. Lieferbar mit Gummiflanschen (empfohlen), einvulkanisierten Kupplungen mit vorgezogener Seele oder erweiterten Muffen.

Beständig gegen Abrieb und Seewasser
Mit Stahlringen
Lieferbar mit Gummiflanschen

Seele:

SBR/NR-Gummi, schwarz, glatt, reiß- und abriebsbeständig.

Einlagen:

hochzähes synthetisches Cordgewebe und eingebettete Stahlringe.

Decke:


syntetischer Gummi, schwarz, gewellt (stoffgemustert), hochbeständig gegen Seewasser, Ölsuren, Abrieb und Witterungseinflüsse.

Temperaturbereich:

-40°C bis +70°C.



Drawa

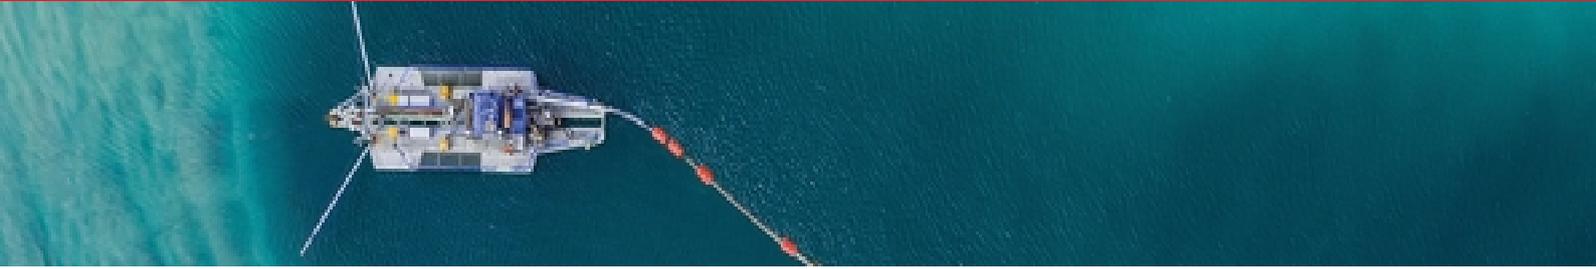

Artikelnummer	Innendurchmesser		Theoretisches Gewicht		Flexibilität	Vakuum	Maximale Länge	
	mm	inch	kg/m	lbs/ft			°/m	bar
1362747	200	8	0	25,54	40	0,9	12	40
1233203	250	10	48	32,26	40	0,9	12	40
1180746	305	12	0	38,98	40	0,9	12	40
1141198	350	14	66	44,35	35	0,9	12	40
1180754	400	16	77	51,74	35	0,9	12	40
1224581	450	18	87	58,46	30	0,9	12	40
1206842	500	20	97	65,18	30	0,9	12	40
1196146	550	22	0	71,23	30	0,9	12	40
1301060	590	23,3	114	76,61	30	0,9	12	40
1207946	700	27,5	0	90,72	30	0,9	12	40

Außerdem lieferbar auf Anfrage:

1. Andere Abmessungen.

SPECIAL DETAILS

SICHERHEITSMITTEILUNGEN – VERANTWORTUNG DES ANWENDERS

Die Lebensdauer der Gummischläuche ist abhängig vom Verwendungszweck. Die Geräte und die Anlagen, in denen der Schlauch installiert wird, müssen auf sichere Weise entworfen werden. Da unser Schlauch dazu bestimmt ist, verschiedene Anwendungen zu haben, kann IVG Colbachini SpA das reibungslose Funktionieren des Produkts in allen Situationen nicht garantieren. Die Analyse der technischen Aspekte mit Bezug auf die spezifischen Anwendungsfälle muss vom Benutzer bei der Produktauswahl, die seinen Bedürfnissen entspricht, durchgeführt werden. Mit Blick auf die Vielfalt der Betriebsbedingungen und -Applikationen des IVG-Schlauchs ist ausschließlich der Benutzer für die endgültige Wahl des Produkts verantwortlich, das am besten geeignet ist, die Leistungs- und Sicherheitsanforderungen, die die Anwendung erfordert, zu garantieren.

Die in den Produktblättern angegebenen Informationen und technischen Daten müssen durch befähigte Anwender mit geeigneten technischen Kenntnissen analysiert werden.

IVG Colbachini übernimmt keine Haftung für Einsatzzwecke seitens des Endverbrauchers, die von denen in den Katalogen, Datenblättern, Angeboten, Auftragsbestätigungen und eventuellen beigefügten Empfehlungen abweichen.

Eine unsachgemäße Produktauswahl oder das Nichtbefolgen der Installation-, Benutzung-, Wartungs-, und Lagerungsverfahren der Schläuche kann Schlauchbrüche, Sachschaden oder Verletzungen von Personen verursachen.

Für die Auswahl und die ordnungsgemäße Verwendung der IVG-Produkte beachten Sie bitte das Dokument „Empfehlungen zur Auswahl, Lagerung, Verwendung und Wartung von Gummischläuchen“ vom „Assogomma“-Verband zur Verfügung gestellt und auf www.ivgspa.it (auf Englisch) abrufbar. Diese Empfehlungen sind gemäß der internationalen Norm ISO 8331 „Gummi- und Kunststoffschläuche und -schlauchleitungen – Leitlinie für die Auswahl, Lagerung, Verwendung und Wartung“.

Aus Sicherheitsgründen, max. zulässigen im Produktdatenblatt angegebenen Betriebsüberdruck nicht überschreiten.

Für spezifische Anwendungen der Gummischläuche beziehen Sie sich bitte auf die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben oder auf die jeweiligen Vorschriften. Zusätzlich sind weitere Empfehlungen für kritische Einsätze zur Verfügung.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an unsere Marketingabteilung (marketing@ivgspa.it).