


York

Tuyau pour radiateurs auto

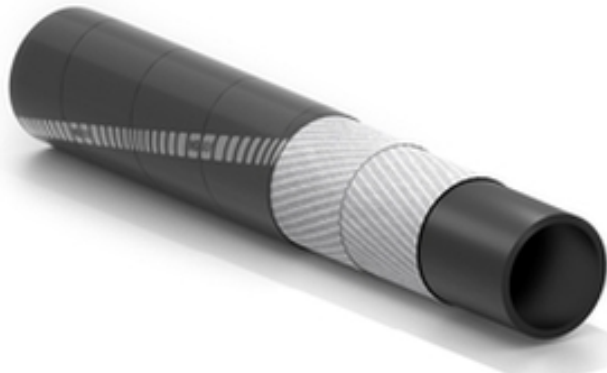

Applications:

tuyau nappé textile pour refoulement d'eau chaude et d'antigel, dans les systèmes de refroidissement.

Résistant à la chaleur

Excellente résistance au vieillissement

Sûr et durable

Tube:

caoutchouc synthétique noir, lisse, résistant à la chaleur.

Armature:

nappes synthétiques très résistantes.

Revêtement:

caoutchouc synthétique noir lisse (aspect bandelé) résistant à la chaleur et au vieillissement.

Gamme de températures:


de -40°C à +100°C.

Marquage:

bande transfert de couleur verte "IVG Auto (logotype application)...".



York

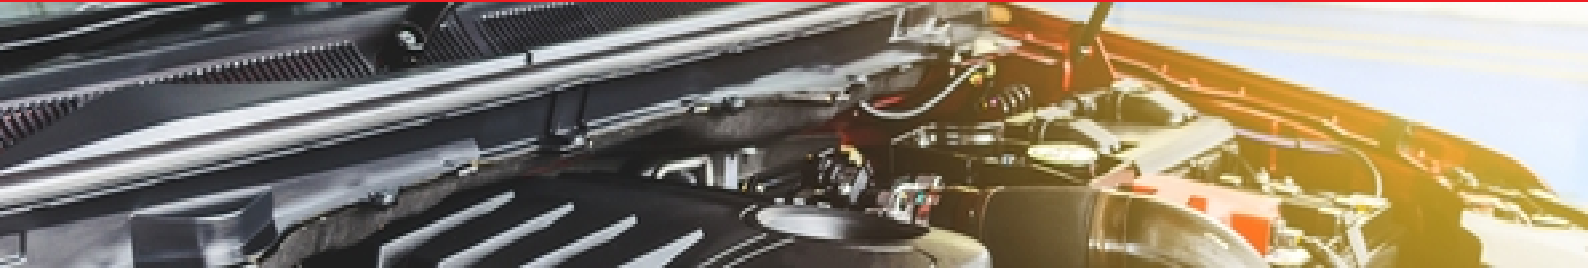

Référence	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur		Pression De service		Pression d'éclatement		Poids nominal		Longueur maximum	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1375792	19	3/4	27	1,06	3	45	9	135	0,34	0,23	120	400
1276085	20	25/32	26	1,02	3	45	9	135	0,27	0,18	120	400
1178458	25	1	32	1,26	3	45	9	135	0,38	0,26	120	400
1201778	28	1-7/64	36	1,42	3	45	9	135	0,47	0,32	120	400
1181777	32	1-1/4	40	1,58	3	45	9	135	0,53	0,36	120	400
1193627	38	1-1/2	46	1,81	3	45	9	135	0,62	0,42	120	400
1182072	45	1-49/64	54	2,13	3	45	9	135	0,84	0,56	120	400
1201824	51	2	61	2,40	3	45	9	135	1,09	0,73	120	400
1193635	63,5	2-1/2	73,5	2,90	3	45	9	135	1,3	0,87	120	400
1192493	76	3	86	3,39	3	45	9	135	1,57	1,06	120	400
1233424	102	4	112	4,41	3	45	9	135	2,07	1,39	120	400
1193651	125	4-59/64	138	5,44	3	45	9	135	3,14	2,11	120	400
1193678	152	6	166	6,54	3	45	9	135	4,23	2,84	120	400

Autres versions disponibles sur demande:

1. Version en caoutchouc PVC/NBR pour une résistance supérieure aux huiles. Gamme de températures: de -30° C à +100° C .
2. Autres diamètres.

SPECIAL DETAILS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ - RESPONSABILITÉS DE L'UTILISATEUR

La durée de vie des tuyaux en caoutchouc dépend principalement de l'utilisation à laquelle ils sont destinés. Les machines et les systèmes où les tuyaux sont installés doivent être conçus de manière à garantir la sécurité. Au vu des diverses applications auxquelles le tuyau peut être soumis, IVG Colbachini SpA ne peut garantir le bon fonctionnement du produit dans toute situation, en effet il appartient aux utilisateurs d'effectuer au préalable l'analyse des aspects techniques liés aux applications particulières lorsqu'ils choisissent le produit qui répond au mieux à leurs exigences. Compte tenu de la diversité des conditions de fonctionnement et des applications du tuyau IVG, l'utilisateur est donc seul responsable du choix final du produit jugé apte à satisfaire aux exigences en termes de performances et de sécurité requises pour l'application.

Les informations et données techniques figurant dans les fiches techniques des produits doivent être examinées par des utilisateurs disposant des compétences techniques appropriées.

IVG Colbachini n'est pas responsable pour une utilisation, de la part de l'utilisateur final, différente de celle indiquée dans ses catalogues, fiches produits, offres, confirmations de commande et éventuelles recommandations jointes.

Un choix inapproprié du produit ou le non-respect des procédures d'installation, d'utilisation, d'entretien et de stockage des tuyaux peut entraîner la rupture du tuyau et provoquer des dommages matériels et/ou des blessures graves aux personnes.

Pour la sélection et l'utilisation correcte des produits IVG, vous pouvez également consulter le document "Recommandations pour la sélection, le stockage, l'utilisation et l'entretien des tuyaux en caoutchouc" fourni par Assogomma et disponible sur le site www.ivgspa.it. Ces recommandations sont conformes à la norme internationale ISO 8331, "Tuyaux et flexibles en plastique et en caoutchouc - Directives pour la sélection, le stockage, l'utilisation et l'entretien".

Pour des raisons de sécurité, ne dépassez jamais la pression de service indiquée dans la fiche technique du produit.

Pour des applications spécifiques, veuillez consulter les normes légales des secteurs concernés; d'ultérieures recommandations sont disponibles en outre pour les applications particulièrement critiques.

Pour plus d'informations, veuillez contacter le service Marketing (marketing@ivgspa.it).