


Avio Global C

Рукав для заправки воздушных судов, типа C

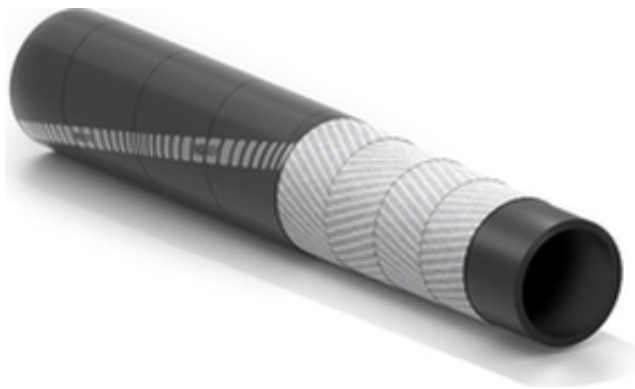

Нормативно-правовые акты:

API 1529:2005. AS 2683. ISO 1825. NFPA 407. VG 95955.

Применение:

гибкий, гладкий рукав предназначен для наземной заправки топливом воздушных судов. Используется для намотки на барабан и употребляется для нефтепродуктов и авиационного топлива avio jet A1 с ароматическим содержанием до 50%.

намотка на барабан
максимальная длина до 60м
отвечает нормам разных стран



Внутренний слой:

чёрный, гофрированный, гладкий из синтетического каучука NBR.

Усиление:

высокопрочный синтетический корд.

Покрытие:

чёрное, гладкое (с отпечатком текстильного бандаж) из синтетического антистатического каучука, устойчивое к истиранию, атмосферным воздействиям и маслам.

Температура:

от -25°C до +70°C.

Электрическое сопротивление:

токопроводящий.

Маркировка:

жёлтая маркировочная лента "IVG Oil (логотип сферы применения)..." + тисненая лента с указанием соответствующей нормы.



Avio Global C



Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Номинальный вес		Минимальный Диаметр барабана		Максимальная длина	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
1455087	19	3/4	32	1,26	20	300	80	1200	0,59	0,40	225	8,9	60	200
1453475	25	1	38	1,50	20	300	80	1200	0,73	0,49	300	11,8	60	200
1453262	32	1-1/4	45	1,77	20	300	80	1200	0,9	0,60	375	14,8	60	200
1453041	38	1-1/2	52	2,05	20	300	80	1200	1,1	0,72	450	17,7	60	200
1450247	50	1-31/32	67	2,64	20	300	80	1200	1,74	1,14	550	21,7	60	200
1451928	63,5	2-1/2	80	3,15	20	300	80	1200	2,07	1,38	600	23,6	60	200
1453580	75	2-61/64	91	3,59	20	300	80	1200	2,32	1,56	600	23,6	60	200
1450255	100	3-15/16	118	4,65	20	300	80	1200	3,38	2,27	900	35,5	60	200

Возможные варианты по запросу:

1. Avio Global типа В, токопроводящий рукав.
2. Люминесцентная маркировка, повышающая видимость во время ночных работ.

Рекомендуемые соединения:



Camlock EN 14420-7 (DIN 2828)



TW EN 14420-6



Thread coupling EN 14420-5 (DIN 2817)

SPECIAL DETAILS

SAFETY INFORMATION – USER RESPONSIBILITIES

The service life of rubber hoses mainly depends on the dedicated use. Equipment and systems where the hose is installed must be designed safely. Since our hose can be designed for different applications, **IVG Colbachini** cannot guarantee the proper functioning of the product for all situations.

The analysis of the technical aspects related to specific uses must be performed by the users when choosing the product that meets their requirements. So, in relation to the variety of operating conditions and applications of the IVG hose, the user is solely responsible for the final choice of the product deemed suitable to satisfy the performance and safety requirements called for the application.

The information and technical data shown in the product data sheets must be examined by users with appropriate technical skills. IVG Colbachini is not responsible for other uses, identified by the end user, that are different from the one shown in its catalogues, product sheets, offers, order confirmations and any recommendations attached.

An inappropriate choice of the product or a failure to follow the procedures of installation, use, maintenance and storage of the hoses may lead to a hose break and cause material damage and/or serious injury to people.

For the selection and proper use of the IVG products you can also refer to the document "Recommendations for selection, storage, use and maintenance of rubber hoses" provided by Assogomma and available on www.ivgspa.it. These recommendations are according to the international standard ISO 8331, "Plastic and rubber hoses and hose assemblies - Guidelines for selection, storage, use and maintenance."

For safety reasons, never exceed the working pressure indicated in the product data sheet.

For specific applications of rubber hoses, please refer to the legal requirements or specific standards; moreover, additional recommendations for particularly critical applications are available.

For further information, contact the Marketing department (marketing@ivgspa.it).