


# Orinoco HP

## 喷砂管

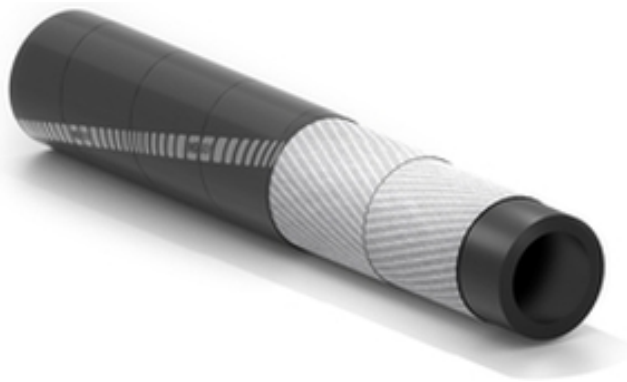

### 应用范围:

极耐磨的软壁软管，用于喷砂作业，用于输送沙子或铸钢 碎石及其他研磨粒料。防静电合成橡胶

灵活轻便

超强耐磨性

耐磨性符合ISO 4649: 40+/- 5mm<sup>3</sup>

### 法规:

超越ISO3861:2008 标准。 磨耗标准符合ISO 4649: 40 +/- 5 mm<sup>3</sup>。



### 内层:

黑色，光滑，防静电耐磨的SBR/NR 橡胶，有特殊的耐磨性 可确保较长的使用寿命

### 加强层:

高强度合成线绳

### 外层:

黑色，光滑（表面布纹），防静电，合成橡胶，耐磨

### 温度范围:

-40° C (-40° F) 到 +80° C (+176° F)

### 商标:

连续红色条形标记 “IVG Abr ( 公司商标 ) Orinoco HP...”



# Orinoco HP



编号	内径		外径		工作压力		爆破压力		标称重量		最大长度	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1471007	13	1/2	27	1,06	12	180	42	630	0,48	0,33	120	400
1479091	16	5/8	30	1,18	12	180	42	630	0,56	0,38	120	400
1472208	19	3/4	33	1,30	12	180	42	630	0,64	0,43	120	400
1471589	25	1	39	1,54	12	180	42	630	0,78	0,52	120	400
1470191	32	1-1/4	48	1,89	12	180	42	630	1,11	0,75	120	400
1471570	32	1-1/4	50	1,97	12	180	42	630	1,32	0,88	120	400
1472283	38	1-1/2	56,5	2,23	12	180	42	630	1,49	1,01	120	400
1471627	42	1-24/32	60,5	2,38	12	180	42	630	1,61	1,08	120	400
1471341	60	2-3/8	80	3,15	12	180	42	630	2,37	1,59	120	400

可根据客户要求做变化:

1. 不同口径

推荐使用的接头:



Mortar coupling



Sandblasting



Plaster coupling CP to be applied with screws

