


Fish Pump

Tube appiattibile per trasporto pesce

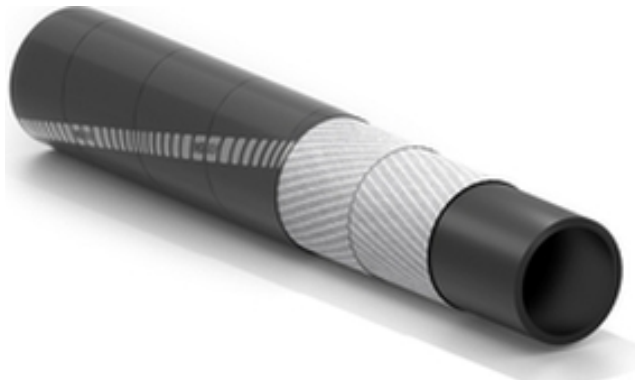

Applicazione:

tubo cord leggero ed appiattibile, utilizzato per veicolare acqua di mare e prodotti ittici, collegato alle pompe di aspirazione pesce sia nelle imbarcazioni da pesca, sia negli impianti di acquacoltura.

Per trasferimento di pesce

Leggero e appiattibile

Resiste all'acqua di mare e all'ozono

Sottostrato:

nero, liscio, in gomma sintetica.

Rinforzo:

tessuti sintetici ad alta tenacità.

Copertura:

nera, liscia (ad impressione tela), in gomma sintetica, resistente agli agenti atmosferici, all'acqua e all'ozono.

Temperatura:

da -25°C a +70°C.

Marcatura:

transfer di colore giallo "IVG Water (logo applicazione)...".



Fish Pump



Codice	Diametro Interno		Diametro Esterno		Pressione Lavoro		Pressione Scoppio		Peso Nominale		Lunghezza Massima	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1464698	254	10	263	10,36	3	45	9	135	4,73	3,18	60	200
1382764	305	12	314	12,37	3	45	9	135	5,28	3,24	60	200
1382756	355	14	365	14,38	3	45	9	135	6,69	4,50	60	200
1465619	406	16	417,5	16,45	3	45	9	135	9,46	6,36	60	200

Varianti disponibili a richiesta:

- 1.Fish pump/cold per temperatura fino a -40°C
- 2.Diametri diversi.

