


Tallin

Tuyau pour aspiration et refoulement d'huile hydraulique

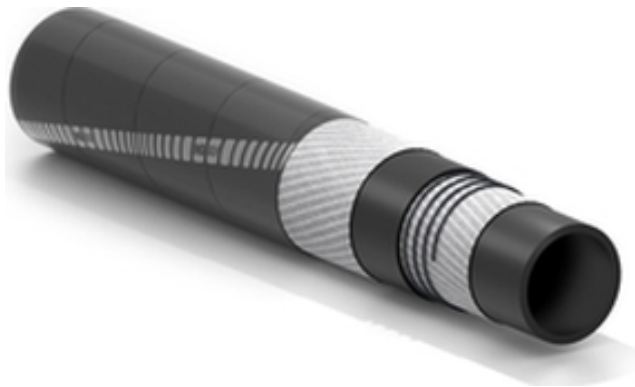

Applications:

tuyau spiralé revêtement lisse pour aspiration et refoulement d'huile (sauf huiles à base ester) dans les systèmes hydrauliques.

Caoutchouc selon SAE J 517, type SAE 100 R4
Pour les systèmes hydrauliques
Longue durée de vie

Normes:

SAE J517, type SAE 100 R4 pour les melanges caoutchouc.



Tube:

caoutchouc synthétique noir lisse résistant aux huiles.

Armature:

nappes synthétiques très résistantes, spirale en acier noyée.

Revêtement:

caoutchouc synthétique noir lisse (aspect bandelé) résistant aux agents atmosphériques.

Gamme de températures:

de -40°C à +100°C.

Marquage:

bande transfert de couleur rouge "IVG Oil (logotype application)...".



Tallin



Référence	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur		Pression De service		Pression d'éclatement		Poids nominal		Rayon De courbure		Aspiration	Longueur maximum	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch		bar	m
1432559	19	3/4	28	1,10	10	150	30	450	0,51	0,34	95	3,7	0,9	120	400
1430157	25	1	34,5	1,36	10	150	30	450	0,67	0,45	125	4,9	0,9	120	400
1430629	32	1-1/4	41,5	1,64	8	120	24	360	0,83	0,56	160	6,3	0,9	120	400
1452410	38	1-1/2	48	1,89	8	120	24	360	1,02	0,69	185	7,3	0,9	120	400
1419510	40	1-37/64	50	1,97	8	120	24	360	1,07	0,72	195	7,7	0,9	120	400
1418998	45	1-49/64	55	2,17	6	90	18	270	1,19	0,80	198	7,8	0,9	120	400
1419293	51	2	61	2,40	6	90	18	270	1,33	0,89	200	7,9	0,9	120	400
1419676	60	2-3/8	71,5	2,82	5	75	15	225	2,08	1,39	315	12,4	0,9	120	400
1419668	76	3	88	3,47	5	75	15	225	2,88	1,93	380	15,0	0,9	120	400

Autres versions disponibles sur demande:

1. Autres diamètres.

Raccords conseillés:



Thread coupling EN 14420-5 (DIN 2817)



Flanges



Giroexp/F

