


Boatex

游艇发动机排水管

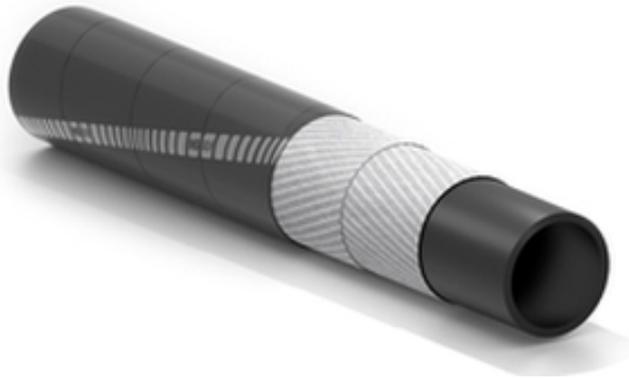

法规:
SAE J 2006 类别R1.

应用范围:
软壁胶管，专用于游艇发动机排放冷却水或湿气排放。

使用寿命长
管道尺寸范围广
温度：-30° C 至 +80° C



内层:
黑色，光滑，合成橡胶。

加强层:
高强度合成线绳。

外层:
黑色，光滑（表面布纹），合成橡胶，耐老化。

温度范围:
-30° C (-22° F) 到 +80° C (+176° F)



Boatex



编号	内径		外径		工作压力		爆破压力		标称重量		最大长度	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1193384	16	5/8	25	0,99	3	45	9	135	0,36	0,25	120	400
1156209	19	3/4	28	1,10	3	45	9	135	0,42	0,28	120	400
1185810	25	1	35	1,38	3	45	9	135	0,62	0,42	120	400
1172271	32	1-1/4	43	1,69	3	45	9	135	0,86	0,58	120	400
1168070	38	1-1/2	49	1,93	3	45	9	135	0,99	0,67	120	400
1170619	51	2	63,5	2,50	3	45	9	135	1,49	1,01	120	400
1168150	63,5	2-1/2	77,5	3,05	3	45	9	135	2,03	1,37	120	400
1156950	76	3	90	3,55	3	45	9	135	2,39	1,62	120	400
1168169	90	3-35/64	104	4,10	3	45	9	135	2,79	1,89	120	400
1168126	102	4	116	4,57	3	45	9	135	3,13	2,12	120	400
1170651	127	5	143	5,63	3	45	9	135	4,17	2,81	120	400
1172280	152	6	170	6,70	3	45	9	135	5,87	3,97	120	400

