


Manitoba EN ISO 6134

165° C 蒸汽管

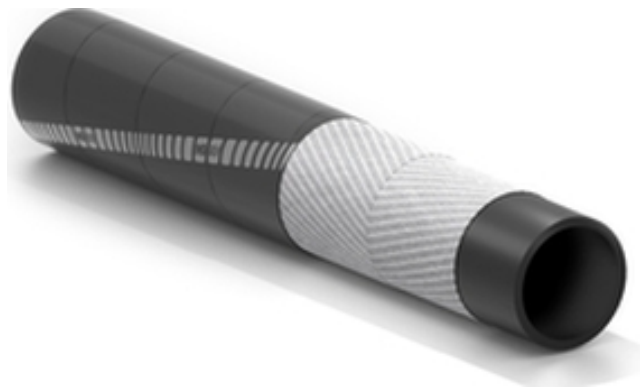

法规:
符合标准EN ISO 6134:2017 1 类 A 级。

应用范围:

纤维加强蒸气管，适用于最大工作压力6 bar 的饱和蒸汽。用后将管内的水排净可延长其使用寿命

用于蒸汽最高可达到165° C
符合 EN ISO 6134/17 1 级 A 标准
最长可达120米




内层:
黑色，光滑，EPDM 橡胶，耐饱和蒸汽

加强层:
高强度合成线绳

外层:
黑色，光滑，EPDM
橡胶，耐高温，耐侵蚀，抗氧化

温度范围:
-40° C (-40° F) 到 +165° C (+329° F)

商标:
连续凸起标记 “IVG-EN ISO
6134:2017-1A-STEAM-6 bar - 165° C - I.D.
- M - 生产季度和年份



Manitoba EN ISO 6134



编号	内径		外径		工作压力		爆破压力		标称重量		最大长度	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1421832	10	25/64	21,5	0,85	6	90	60	900	0,31	0,21	120	400
1421859	13	1/2	25	0,99	6	90	60	900	0,37	0,25	120	400
1421840	16	5/8	30	1,18	6	90	60	900	0,55	0,37	120	400
1430130	19	3/4	33	1,30	6	90	60	900	0,62	0,42	120	400
1431366	25	1	40	1,58	6	90	60	900	0,77	0,52	120	400

可根据客户要求做变化:

1. 不同口径
2. 各种外层颜色

推荐使用的接头:



Steam coupling with clamp

