


Toronto

Tubo per aspirazione e mandata acqua

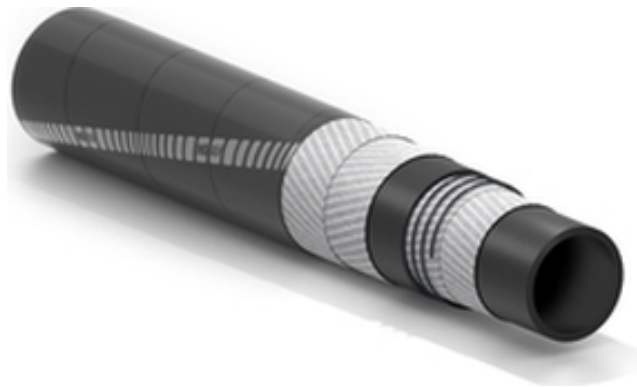

Applicazione:

tubo spiralato liscio per mandata e aspirazione acqua e fluidi non corrosivi. Idoneo per usi agricoli, industriali ed altre applicazioni.

Il più venduto per aspirazione e mandata di acqua
Resiste agli agenti atmosferici e all'ozono
Ampia gamma di diametri disponibili a stock

Sottostrato:

nero, liscio, in gomma sintetica.

Rinforzo:

tessuti sintetici ad alta resistenza e spirale d'acciaio incorporata.

Copertura:

nera, liscia (ad impressione tela), in gomma sintetica, resistente agli agenti atmosferici e all'ozono.

Temperatura:

da -30°C a +70°C.

Marcatura:

transfer di colore verde "IVG Water (logo applicazione)...".



Toronto



Codice	Diametro Interno		Diametro Esterno		Pressione Lavoro		Pressione Scoppio		Peso Nominale		Raggio Curvatura		Aspirazione	Lunghezza Massima	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
1403745	25	1	33	1,30	10	150	30	450	0,57	0,39	125	4,9	0,9	120	400
1402102	30	1-3/16	38	1,50	10	150	30	450	0,67	0,45	150	5,9	0,9	120	400
1403648	32	1-1/4	40	1,58	10	150	30	450	0,73	0,49	160	6,3	0,9	120	400
1402110	38	1-1/2	47,5	1,87	10	150	30	450	0,92	0,62	190	7,5	0,9	120	400
1403079	40	1-37/64	49,5	1,95	10	150	30	450	0,96	0,65	200	7,9	0,9	120	400
1400614	51	2	60,5	2,38	10	150	30	450	1,24	0,83	255	10,0	0,9	120	400
1402153	63,5	2-1/2	75	2,96	10	150	30	450	2,06	1,38	380	15,0	0,9	120	400
1400495	76	3	87	3,43	10	150	30	450	2,36	1,59	455	17,9	0,9	120	400
1401688	80	3-5/32	91	3,59	10	150	30	450	2,56	1,72	480	18,9	0,9	120	400
1401343	90	3-35/64	102	4,02	10	150	30	450	3,22	2,16	540	21,3	0,9	120	400
1400525	102	4	114	4,49	10	150	30	450	3,62	2,43	610	24,0	0,9	120	400
1403664	120	4-23/32	136	5,36	10	150	30	450	4,95	3,33	660	26,0	0,9	60	200
1402552	127	5	143	5,63	10	150	30	450	5,11	3,43	700	27,6	0,9	60	200
1401386	152	6	170,5	6,72	10	150	30	450	7,22	4,85	1000	39,4	0,9	60	200
1406370	203	8	225	8,87	10	150	30	450	12,00	8,06	1400	55,2	0,9	60	200

Varianti disponibili a richiesta:

- 1.Toronto/reel: idoneo ad essere arrotolato su aspo.
- 2.Diametri diversi.
- 3.Coperture in diverse colorazioni.

Raccordi consigliati:



Camlock



Storz



Flange

SPECIAL DETAILS

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA – RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE

I tubi in gomma hanno una durata che varia soprattutto in base all'utilizzo a cui sono destinati.

Le apparecchiature e i sistemi in cui il tubo viene installato devono essere progettate in modo sicuro. In funzione della varietà degli impieghi a cui il tubo può essere destinato, **IVG Colbachini** non garantisce il corretto funzionamento del prodotto per tutte le situazioni in quanto l'analisi degli aspetti tecnici relativi a impieghi molto particolari è compito dell'utilizzatore al momento di scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze. Dunque, in relazione alla varietà delle condizioni operative e delle applicazioni per le quali i prodotti IVG possono essere acquistati, l'utilizzatore è il solo responsabile per la scelta finale del prodotto idoneo a garantire i requisiti prestazionali e di sicurezza richiesti dall'applicazione.

Le informazioni e i dati tecnici contenute nelle schede prodotto devono essere analizzate da utenti con competenze tecniche adeguate.

IVG Colbachini non è responsabile per un uso diverso, da parte dell'utilizzatore finale, da quello confermato nei propri cataloghi, schede prodotto, offerte, conferme d'ordine ed eventuali raccomandazioni allegate.

Una scelta inappropriata del prodotto o la mancata osservanza delle procedure per l'installazione, l'uso, manutenzione e lo stoccaggio dei tubi può comportare la rottura del tubo e causare danni a cose e/o lesioni gravi a persone.

Per la scelta ed un uso corretto dei prodotti IVG fare riferimento anche al documento "Raccomandazioni per la scelta, lo stoccaggio, l'uso e manutenzione dei tubi flessibili in gomma" fornite da Assogomma e disponibili su www.ivgspa.it. Tali raccomandazioni sono in accordo alla norma internazionale ISO 8331, "Tubi in gomma e plastica e tubi raccordati – Linee guida per la scelta, stoccaggio, uso e manutenzione".

Per motivi di sicurezza non va mai superata la pressione di esercizio indicata nella scheda tecnica del prodotto.

Per impieghi specifici dei tubi in gomma si rimanda alle prescrizioni di legge o alle specifiche normative di rispondenza; in aggiunta sono disponibili ulteriori raccomandazioni per impieghi particolarmente critici.

Per informazioni in merito, contattare il Servizio Marketing (marketing@ivgspa.it).