


Ankara EN 694 A1

消防水管,适用于固定消防装置

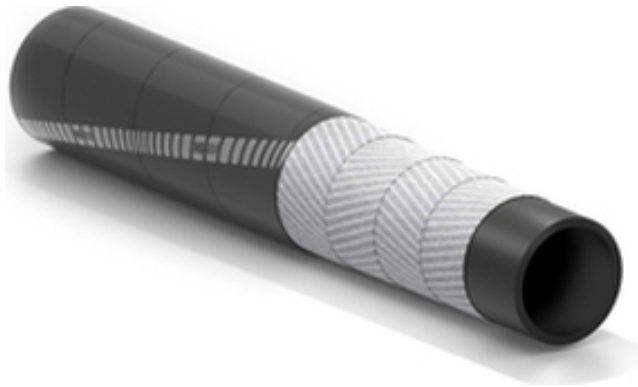

法规:
符合标准EN 694:2014 Type A Class 1。

应用范围:

软壁软管，可以安装在卷轴上，用于输送水和消防液体。该管道设计用于安装在建筑物及其它建筑工程中的固定消防装置上。

适用于卷盘
使用寿命长
最长可达120米



内层:
黑色，光滑，EPDM橡胶，耐化学物品和灭火泡沫。

加强层:
高强度合成线绳。


外层:
黑色，光滑（表面布纹），EPDM橡胶，耐大气腐蚀和磨损。

温度范围:
-20° C 到 +60° C

商标:
连续凸起标记"IVG EN 694:2014 – TYPE A CL 1 – 内径 – ...MPA (...BAR) – 生产季度和年份"。



Ankara EN 694 A1

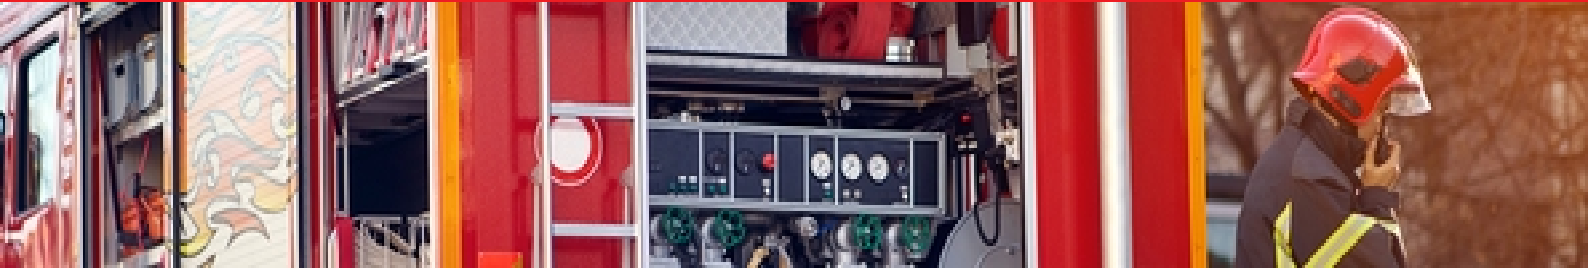

编号	内径		外径		工作压力		爆破压力		标称重量		最小卷轴直径		最大长度	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
2000074	19	3/4	34	1,34	12	180	42	630	0,73	0,49	200	7,9	120	400
1397990	25	1	40	1,58	12	180	42	630	0,9	0,60	200	7,9	120	400
2000075	33	1-19/64	47	1,85	7	105	24,5	368	1	0,67	280	11,0	120	400

推荐使用的接头:



Camlock



Giroexp/F



Claw type G

