


Max

热水排放管

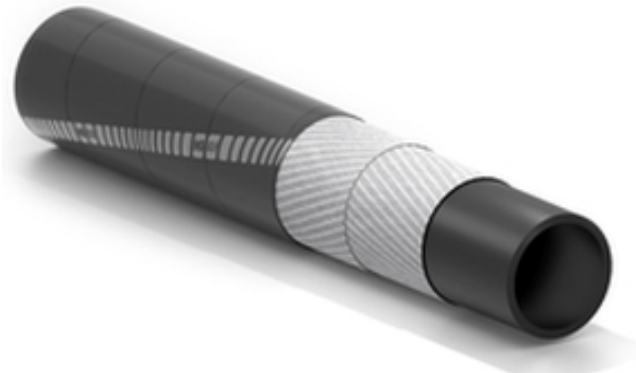

应用范围:

适用于输送热水，低酸性及无腐蚀性液体，主要用于化工领域。参见IVG耐化学物图表

多用途管道
使用寿命长
最长可达120米

内层:
黑色，光滑，EPDM 橡胶

加强层:
高强度合成线绳

外层:
黑色，光滑，EPDM 橡胶，耐热，耐侵蚀，抗氧化

温度范围:
-40° C (-40° F) 到 +120° C (+248° F)

商标:
连续绿色条状标记 “IVG HOT (公司商标)…”



Max



编号	内径		外径		工作压力		爆破压力		标称重量		最大长度	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1192477	10	25/64	20	0,79	10	150	30	450	0,29	0,20	120	400
1177818	12	15/32	22	0,87	10	150	30	450	0,33	0,22	120	400
1282093	13	1/2	20	0,79	10	150	30	450	0,21	0,14	120	400
1177494	15	19/32	25	0,99	10	150	30	450	0,39	0,26	120	400
1193201	16	5/8	26	1,02	10	150	30	450	0,41	0,28	120	400
1186787	18	23/32	28	1,10	10	150	30	450	0,44	0,30	120	400
1048147	19	3/4	27	1,06	10	150	30	450	0,32	0,22	120	400
1177826	20	35/32	30	1,18	10	150	30	450	0,48	0,32	120	400
1177834	25	1	35	1,38	10	150	30	450	0,58	0,39	120	400
1177540	30	1-3/16	41,5	1,64	10	150	30	450	0,77	0,52	120	400
1241320	32	1-1/4	43,5	1,71	10	150	30	450	0,82	0,55	120	400
1196804	38	1-1/2	50	1,97	10	150	30	450	1,00	0,67	120	400
1177460	45	1-49/64	61	2,40	10	150	30	450	1,58	1,06	120	400
1234315	51	2	65,5	2,58	10	150	30	450	1,58	1,06	120	400
1227670	63,5	2-1/2	78,5	3,09	10	150	30	450	1,9	1,28	120	400

可根据客户要求做变化:

1. 不同口径
2. 各种外层颜色
3. 不同工作压力

推荐使用的接头:



Camlock EN 14420-7 (DIN 2828)

