


Compressor

液压油输送管

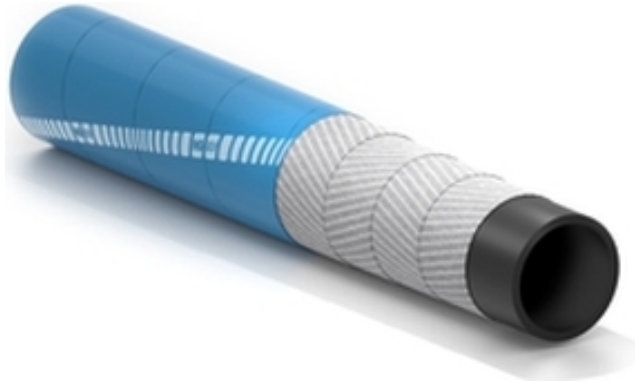

应用范围:

软壁胶管，适用于液压系统中输送高温液压油（酯基油除外），工作压力40 bar。

耐高压
MSHA外胶
最长可达120米

法规:
外胶符合MSHA 防火标准。



内层:
黑色，光滑，合成橡胶。

加强层:
高强度合成线绳。

外层:
蓝色，光滑（表面布纹），自熄性合成橡胶，耐气候。

温度范围:
-30° C 到 +130° C。间歇性工作可达+150° C

商标:
连续黄色条纹“IVG OIL COMPRESSOR W.P. 40 bar – B.P. 120 bar – TEMPERATURE+130° C”。



Compressor



编号	内径		外径		工作压力		爆破压力		标称重量		最大长度	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1396188	13	1/2	22	0,87	40	600	120	1800	0,32	0,22	120	400
1396170	19	19/32	31	1,22	40	600	120	1800	0,56	0,39	120	400
1396196	25	1	37	1,46	40	600	120	1800	0,7	0,48	120	400
1400258	32	1-1/4	46	1,81	40	600	120	1800	1,05	0,70	120	400
1400231	38	1-1/2	55	2,17	40	600	120	1800	1,49	1,00	120	400
1400240	51	2	67	2,64	40	600	120	1800	1,79	1,23	120	400

推荐使用的接头:



Thread coupling EN 14420-5 (DIN 2817)



Safety clamps EN 14420-3 (DIN 2817)



Flanges

