


# Manitoba

## Tubo per vapore a 165°C

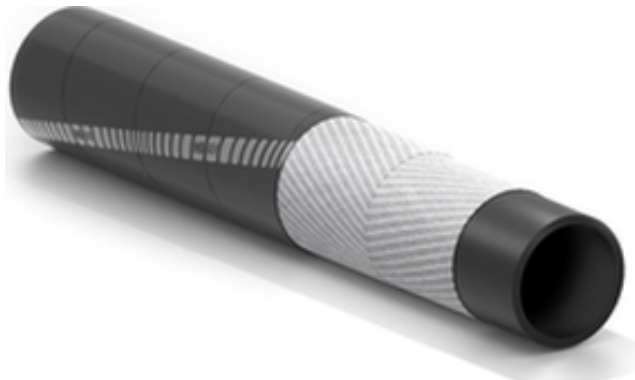

**Applicazione:**

tubo cord per vapore, con rinforzo tessile, raccomandato per l'impiego con vapore saturo ad una pressione massima di esercizio di 6 bar. Per una durata maggiore drenare sempre dopo l'uso.

Per vapore fino a 165°C  
Costruito con rinforzi tessili  
Lunghezza fino a 120 m

**Sottostrato:**

nero, liscio, in gomma EPDM, resistente al vapore saturo.

**Rinforzo:**

tessuti sintetici ad alta resistenza.

**Copertura:**


nera, liscia (ad impressione tela), in gomma EPDM, resistente alle temperature elevate, agli agenti atmosferici e all'ozono.

**Temperatura:**

da -40°C a +165°C.

**Marcatura:**

nastro in rilievo "IVG Steam Manitoba...".



# Manitoba



Codice	Diametro Interno		Diametro Esterno		Pressione Lavoro		Pressione Scoppio		Peso Nominale		Lunghezza Massima	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1247450	5	12/61	12	0,47	6	90	60	900	0,11	0,07	120	400
1023799	10	25/64	21	0,83	6	90	60	900	0,28	0,19	120	400
1023829	12	15/32	23	0,91	6	90	60	900	0,32	0,22	120	400
1023837	13	1/2	23	0,91	6	90	60	900	0,29	0,19	120	400
1230697	16	5/8	27	1,06	6	90	60	900	0,39	0,26	120	400
1023926	19	3/4	29	1,14	6	90	60	900	0,39	0,26	120	400
1023934	19	3/4	31	1,22	6	90	60	900	0,5	0,34	120	400
1023993	25	1	37	1,46	6	90	60	900	0,59	0,39	120	400
1024043	30	1-3/16	45	1,77	6	90	60	900	0,87	0,58	120	400
1024051	32	1-1/4	46,5	1,83	6	90	60	900	0,89	0,59	120	400
1024108	38	1-1/2	54	2,13	6	90	60	900	1,17	0,78	120	400
1024370	51	2	68	2,68	6	90	60	900	1,63	1,10	120	400

**Varianti disponibili a richiesta:**

1. Diametri diversi
2. Copertura in diverse colorazioni.

**Raccordi consigliati:**



Raccordo vapore con morsetto

## SPECIAL DETAILS

### INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA – RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE

I tubi in gomma hanno una durata che varia soprattutto in base all'utilizzo a cui sono destinati.

Le apparecchiature e i sistemi in cui il tubo viene installato devono essere progettate in modo sicuro. In funzione della varietà degli impieghi a cui il tubo può essere destinato, **IVG Colbachini** non garantisce il corretto funzionamento del prodotto per tutte le situazioni in quanto l'analisi degli aspetti tecnici relativi a impieghi molto particolari è compito dell'utilizzatore al momento di scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze. Dunque, in relazione alla varietà delle condizioni operative e delle applicazioni per le quali i prodotti IVG possono essere acquistati, l'utilizzatore è il solo responsabile per la scelta finale del prodotto idoneo a garantire i requisiti prestazionali e di sicurezza richiesti dall'applicazione.

Le informazioni e i dati tecnici contenute nelle schede prodotto devono essere analizzate da utenti con competenze tecniche adeguate.

IVG Colbachini non è responsabile per un uso diverso, da parte dell'utilizzatore finale, da quello confermato nei propri cataloghi, schede prodotto, offerte, conferme d'ordine ed eventuali raccomandazioni allegate.

Una scelta inappropriata del prodotto o la mancata osservanza delle procedure per l'installazione, l'uso, manutenzione e lo stoccaggio dei tubi può comportare la rottura del tubo e causare danni a cose e/o lesioni gravi a persone.

Per la scelta ed un uso corretto dei prodotti IVG fare riferimento anche al documento "Raccomandazioni per la scelta, lo stoccaggio, l'uso e manutenzione dei tubi flessibili in gomma" fornite da Assogomma e disponibili su [www.ivgspa.it](http://www.ivgspa.it). Tali raccomandazioni sono in accordo alla norma internazionale ISO 8331, "Tubi in gomma e plastica e tubi raccordati – Linee guida per la scelta, stoccaggio, uso e manutenzione".

**Per motivi di sicurezza non va mai superata la pressione di esercizio indicata nella scheda tecnica del prodotto.**

Per impieghi specifici dei tubi in gomma si rimanda alle prescrizioni di legge o alle specifiche normative di rispondenza; in aggiunta sono disponibili ulteriori raccomandazioni per impieghi particolarmente critici.

Per informazioni in merito, contattare il Servizio Marketing ([marketing@ivgspa.it](mailto:marketing@ivgspa.it)).