


Boatex LL

Tuyau pour aspiration et refoulement d'eau et gaz d'échappement



Normes:
SAE J 2006 type R2.

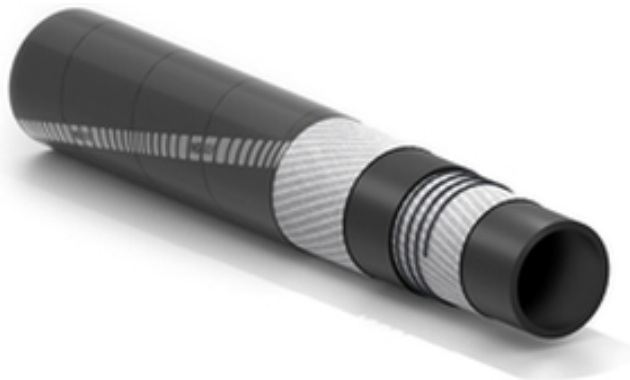

Applications:

tuyau spiralé revêtement lisse pour aspiration et refoulement d'eau de refroidissement dans le moteur marin et gaz d'échappement.

Longue durée de vie
Large gamme de diamètres
Rayon de courbure excellent

Tube:
caoutchouc synthétique noir lisse

Armature:
nappes synthétiques très résistantes et spirale en acier noyée.

Revêtement:
caoutchouc synthétique noir lisse (aspect bandelé) résistant aux agents atmosphériques.

Gamme de températures:
de -30°C à +80°C.



Boatex LL



Référence	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur		Pression De service		Pression d'éclatement		Poids nominal		Rayon De courbure		Longueur maximum	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
1168193	25	1	34,5	1,36	3	45	9	135	0,65	0,44	95	3,7	120	400
1168215	32	1-1/4	41,5	1,64	3	45	9	135	0,85	0,57	125	4,9	120	400
1168240	38	1-1/2	47,5	1,87	3	45	9	135	0,98	0,66	150	5,9	120	400
1168266	51	2	61	2,40	3	45	9	135	1,35	0,91	205	8,1	120	400
1168290	63,5	2-1/2	74	2,92	3	45	9	135	1,64	1,10	275	10,8	120	400
1156942	76	3	90	3,55	3	45	9	135	2,65	1,78	335	13,2	120	400
1167928	102	4	118	4,65	3	45	9	135	4,42	2,97	475	18,7	120	400

