




code	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		length max	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1150685	76	3	94	3,70	6	90	18	270	2,84	1,91	60	200
1392050	90	3-35/64	103	4,06	6	90	18	270	2,30	1,55	60	200
1405926	102	4	112	4,41	5	75	15	225	1,94	1,30	60	200
1382624	102	4	120	4,73	5	75	15	225	3,82	2,57	60	200
1382829	102	4	122	4,81	6	90	18	270	4,31	2,90	60	200
1352555	110	4-21/64	123	4,85	6	90	18	270	2,80	1,88	60	200

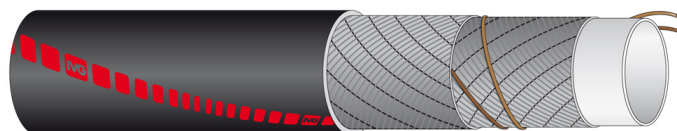

EN

Hose with white tube for delivery of dry abrasive materials

Standards: Reg. EC 1935/04 and 2023/06. Phthalates free. FDA tit.21 art.177.2600 dry foods. BfR XXI Cat.4.

Application: softwall hose with anti abrasive white tube, suitable to convey with pneumatic systems abrasive foodstuff, dust, and PVC grains that must not be stained.

Not suitable for ATEX environments.

Temperature: from -30°C (-22°F) to +70°C (+158°F).

Construction

Tube: white, smooth NR/SBR rubber, resistant to abrasive dust and foodstuff.

Reinforcement: high strength synthetic plies and embedded copper wires.

Cover: black, smooth (wrapped finish), electrically conductive EPDM rubber.

Branding: red transfer "IVG TRUCK (family logo)..."

Also available upon request: 1. Different diameters. 2. Different working pressures. 3. Don bd with EPDM blue cover.

RU

Рукав с белым внутренним слоем для подачи сухих абразивных материалов

Нормативы: CE 1935/04 и CE 2023/06. Без фталатов. FDA tit.21 сухие пищевые продукты. BfR Kat.4.

Применение: напорный рукав с белым антиабразивным внутренним слоем для подачи абразивных пищевых продуктов, порошков и гранул из ПВХ, которые не должны пачкаться. Не предназначен для употребления во взрывоопасной среде АТЕХ.

Температура: от -30° до +70°C.

Конструкция

Внутренний слой: белый, гладкий, из смеси натурального и синтетического каучука NR/SBR устойчивый к абразивным порошкам и продуктам.

Усиление: высокопрочный синтетический корд, встроенная стальная спираль.

Покрытие: чёрное, гладкое (с отпечатком текстильного бандажа) из токопроводящего каучука EPDM.

Маркировка: красная маркировочная лента "IVG Truck (логотип сферы применения)..."

В наличии по запросу: 1. Другие диаметры. 2. Другие давления. 3. DON bd с покрытием из состава EPDM синего цвета.