


Montreal 10

Tubo per mandata acqua

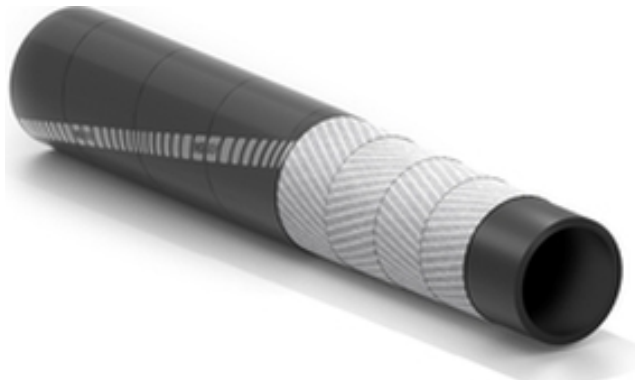

Applicazione:

tubo cord per mandata di acqua, liquidi non corrosivi e aria compressa; utilizzato in cantieri, industrie e agricoltura.

Tubo polivalente

Lunghezza fino a 120 m

Resiste agli agenti atmosferici e all'ozono

Sottostrato:

nero, liscio, in gomma sintetica.

Rinforzo:

tessuti sintetici ad alta resistenza.

Copertura:

nera, liscia (ad impressione tela), in gomma sintetica, resistente agli agenti atmosferici e all'ozono.

Temperatura:

da -35°C a +70°C.

Marcatura:

transfer di colore verde "IVG Water (logo applicazione)..."



Montreal 10



Codice	Diametro Interno		Diametro Esterno		Pressione Lavoro		Pressione Scoppio		Peso Nominale		Lunghezza Massima	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1015109	19	3/4	26	1,02	10	150	30	450	0,3	0,20	120	400
1015222	25	1	33	1,30	10	150	30	450	0,46	0,31	120	400
1015338	32	1-1/4	42	1,65	10	150	30	450	0,78	0,52	120	400
1143786	38	1-1/2	47	1,85	10	150	30	450	0,77	0,52	120	400
1457462	40	1-37/64	53,5	2,11	10	150	30	450	1,17	0,79	120	400
1088335	51	2	61	2,40	10	150	30	450	1,12	0,75	120	400
1119389	63,5	2-1/2	75,5	2,97	10	150	30	450	1,71	1,15	120	400
1143760	76	3	87	3,43	10	150	30	450	1,79	1,20	120	400
1101021	90	3-35/64	106	4,18	10	150	30	450	3,13	2,10	120	400
1141597	102	4	120	4,73	10	150	30	450	4,08	2,74	120	400

Varianti disponibili a richiesta:

1. Diametri diversi
2. Coperture di colore giallo o blu
3. Pressioni di esercizio diverse.

Raccordi consigliati:



Express



Rapid



Camlock

